

室內機簡易教學

1. 主畫面介紹



圖 1 主畫面

通話

您可以呼叫居民、添加連絡人和查看呼叫日誌。

消息

您可以查看通知、警報日誌和訪客消息。

預覽

您可以在監控時遠程解鎖大門。

設置

可以設定室內機的參數。例如，您可以更改密碼和設定環境參數等。

2. 通話設定

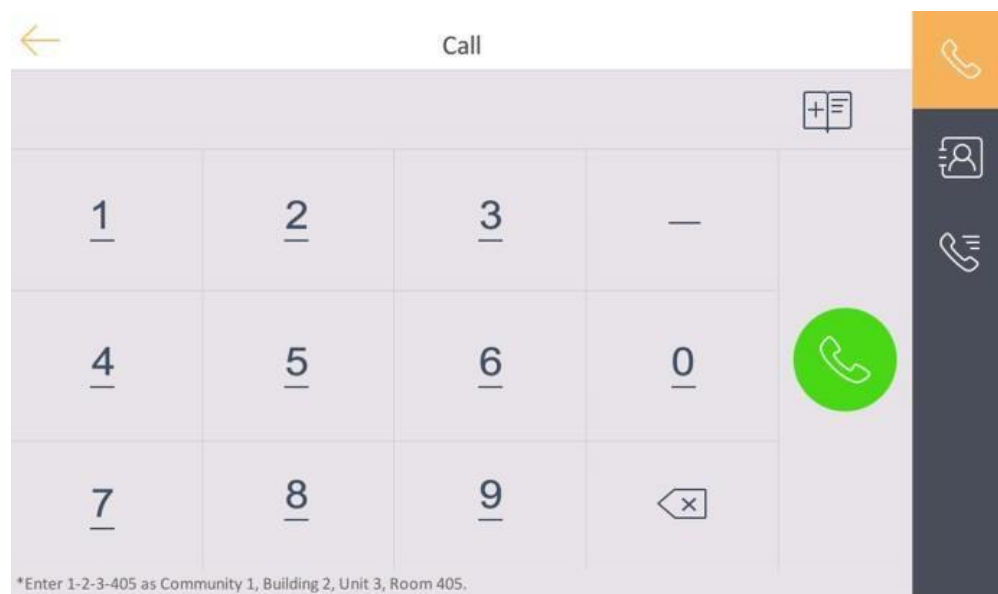


圖 2 呼叫住戶

2-1 呼叫住戶

採用專用SIP協議時，主叫號碼格式應為X-X-X-XXX。例如，社區1、2號樓、3單元和405房間的主叫號碼是1-2-3-405

2-1 呼叫室內分機/室內機

如果在家中安裝室內機和室內分機，則可以通過室內機呼叫室內分機，反之亦然。如果安裝了 2 個以上的室內分機，也可以從室內分機呼叫室內分機。

從室內機呼叫室內分機

在室內機輸入【0-室內分機號】，開始呼叫目標室內分機。

從室內分機呼叫室內機

在室內分機上輸入【0-0】，從室內分機呼叫室內站。

從室內分機呼叫室內分機

在室內分機上輸入【0-室內分機號】，開始呼叫目標室內分機。

3. 預覽設定

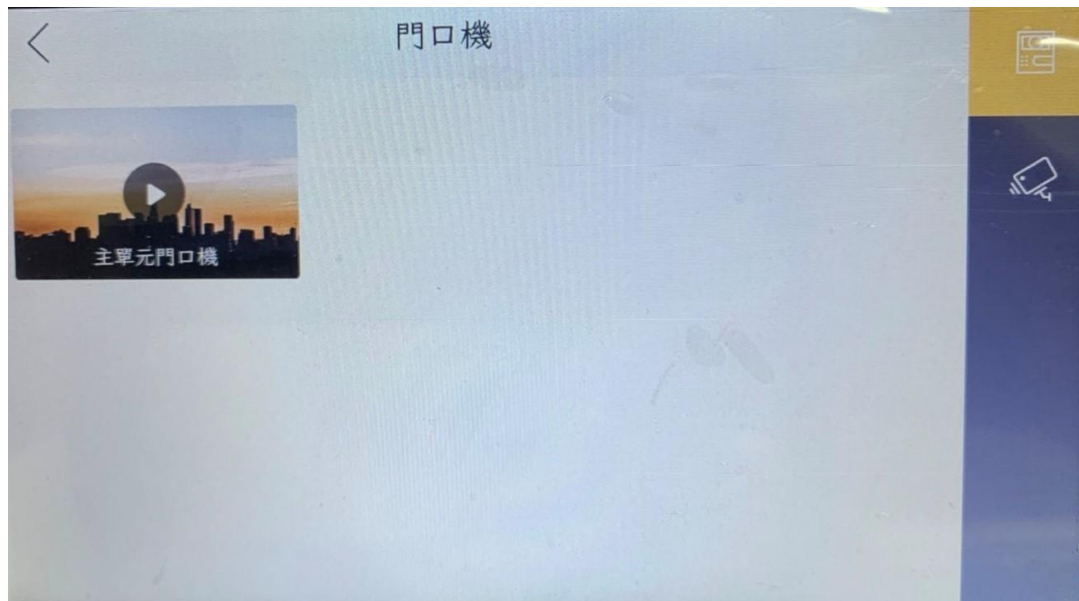




圖 3 預覽

在“預覽”頁面上，您可以查看添加的門口機和網絡監視器的即時影像。

點  進入門口機即時查看頁面。

點  進入網路攝像機的即時查看頁面。

4. 設置設定

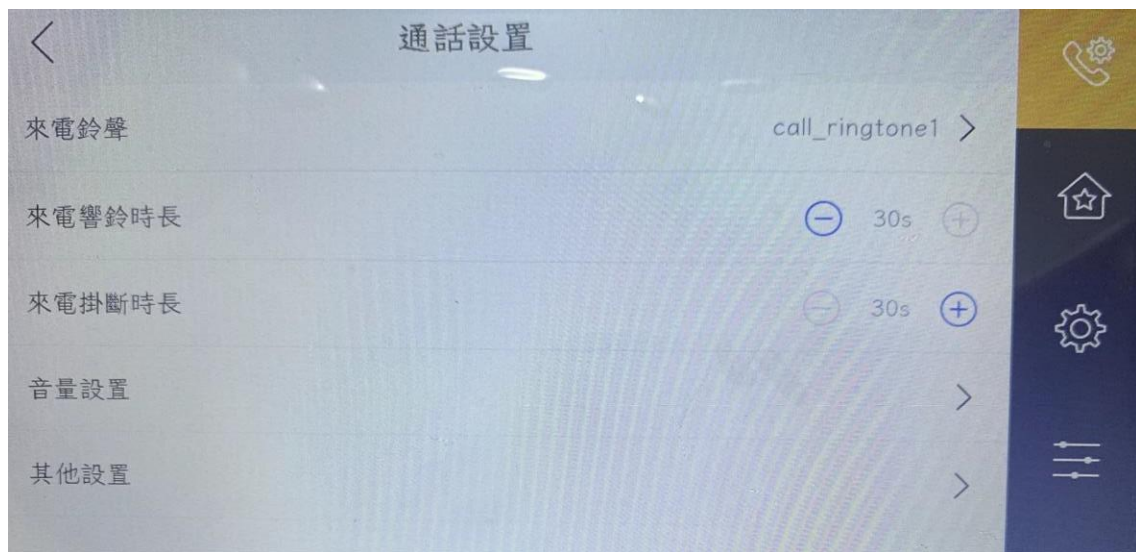


圖 4 通話設置

5. 音量設置



圖 5 音量設置

室內機設定

- 1-1 新增線上設備

操作步驟

- 1. 在維護與管理區域，選擇設備管理 → 設備。
- 2. 點擊線上設備。
- 3. 在“線上設備”列表中選中待新增設備，點擊新增。
- 4. 設定相關參數。

名稱

設備自定義名稱。

IP

設備 IP 地址，可自動獲取。

端口號

可自動獲取端口號。

用戶名

輸入用戶名，默認為 admin。

密碼

設定設備密碼。



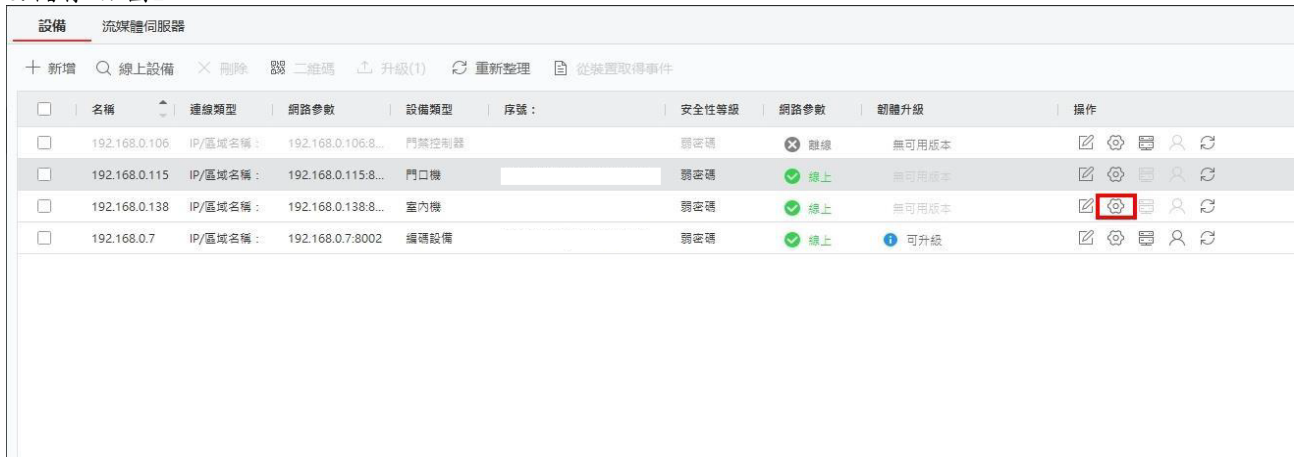


圖1

1-2室內機設定

操作步驟

1. 點選已新增設備操作中的  進去室內機設定頁面 如圖2
2. 進入遠端設定-網路參數-裝置聯網參數設定 如圖3
3. 設定室內機房間號碼 如圖3
4. 輸入門口機IP位址 如圖3
5. 輸入註冊密碼(室內機密碼) 如圖3
6. 儲存 如圖2

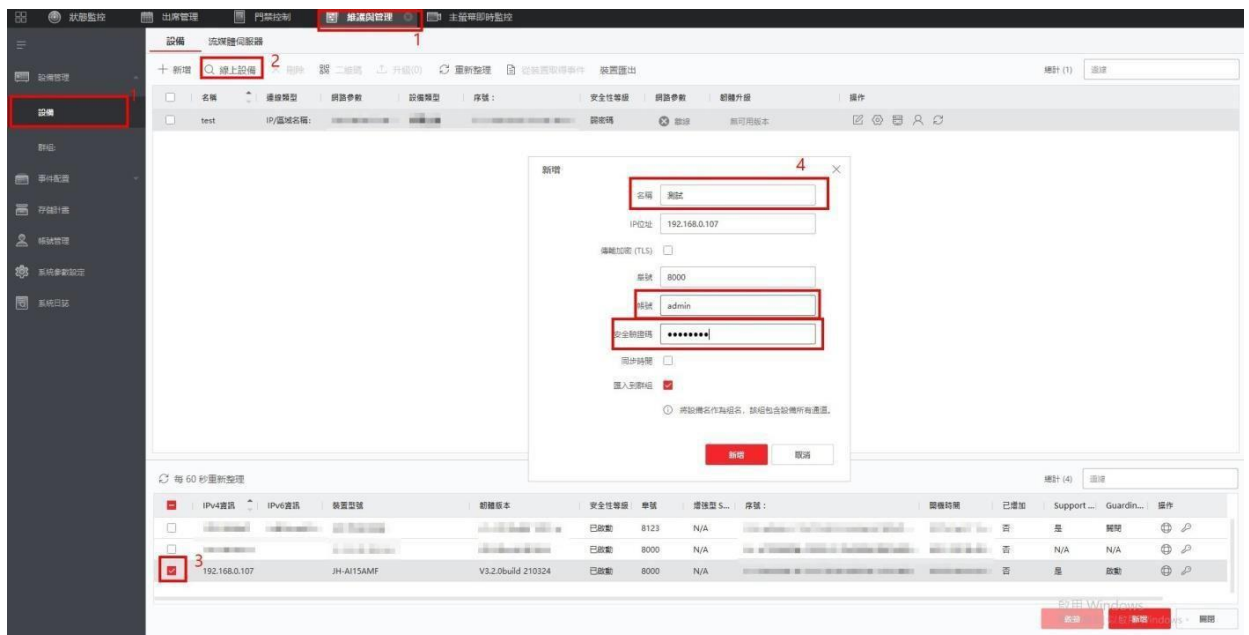

















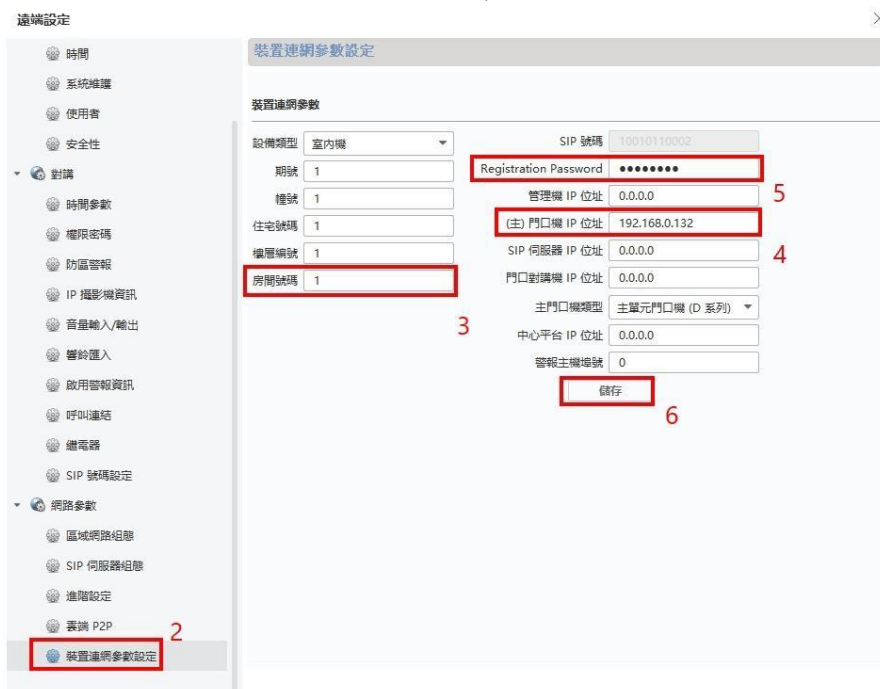
| <input type="checkbox"/> | 名稱 | 連線類型 | 網路參數 | 設備類型 | 序號: | 安全性等級 | 網路參數 | 韌體升級 | 操作 |
|--------------------------|---------------|----------|--------------------|-------|-----|-------|------|-------|---|
| <input type="checkbox"/> | 192.168.0.106 | IP/區域名稱: | 192.168.0.106.8... | 門禁控制器 | | 弱密碼 | 斷線 | 無可用版本 |     |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.0.115 | IP/區域名稱: | 192.168.0.115.8... | 門口機 | | 弱密碼 | 線上 | 無可用版本 |     |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.0.138 | IP/區域名稱: | 192.168.0.138.8... | 室內機 | | 弱密碼 | 線上 | 無可用版本 |     |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.0.7 | IP/區域名稱: | 192.168.0.7.8002 | 編碼設備 | | 弱密碼 | 線上 | 可升級 |     |

圖2



遠端設定

裝置聯網參數設定

裝置聯網參數

設備類型: 室內機

SIP 號碼: 10010110002

Registration Password: *****

管理機 IP 位址: 0.0.0.0

(主) 門口機 IP 位址: 192.168.0.132

SIP 伺服器 IP 位址: 0.0.0.0

門口對講機 IP 位址: 0.0.0.0

主門口機類型: 主單元門口機 (D 系列)

中心平台 IP 位址: 0.0.0.0

警報主機埠號: 0

儲存

房間號碼: 1

時間

系統維護

使用者

安全性

對講

時間參數

權限密碼

防盜警報

IP 攝影機資訊

音畫輸入/輸出

警鈴匯入

啟用警報資訊

呼叫連結

繼電器

SIP 號碼設定

網路參數

區域網路組態

SIP 伺服器組態

進階設定

表端 P2P

裝置聯網參數設定

圖3

1-3 室內機P2P連線設定

操作步驟

1. 點選已新增設備操作中的 進去室內機設定頁面
2. 進入遠端設定-網路參數-雲端P2P 如圖4
3. 啟動監控畫面-輸入驗證碼-儲存 如圖4

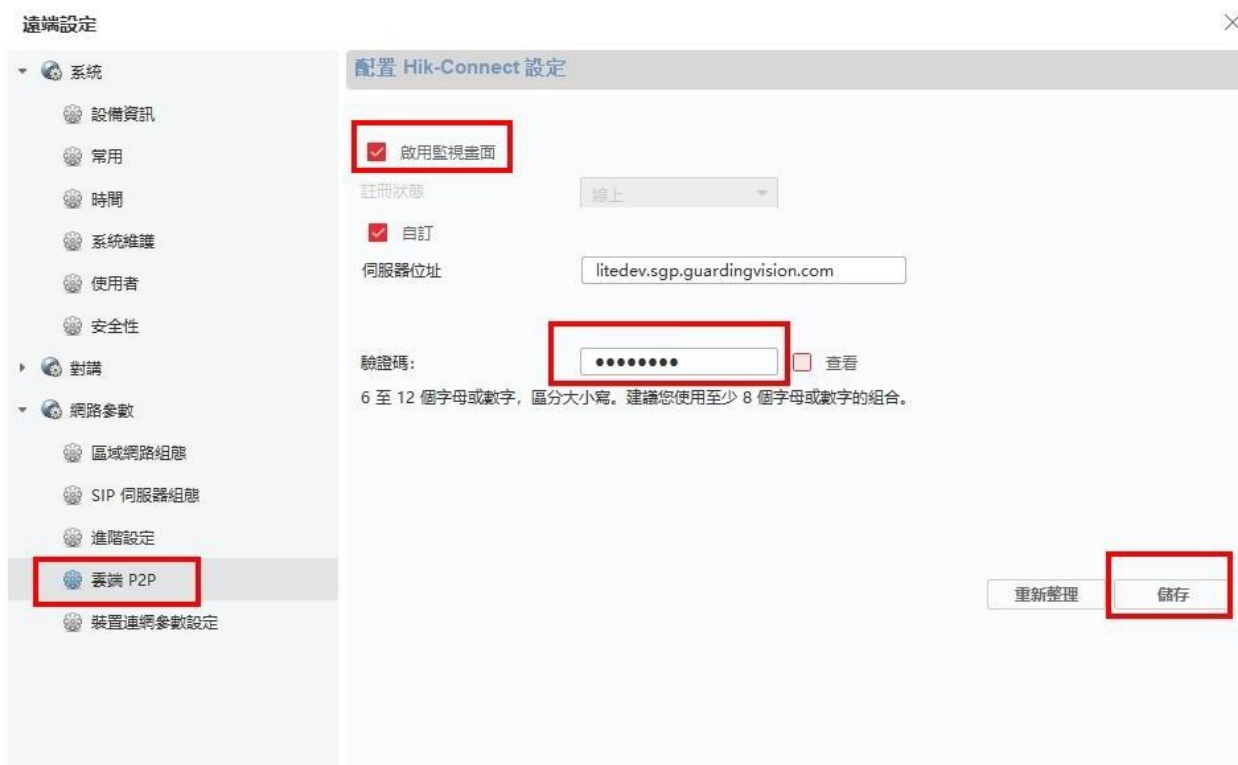


圖4

門口機設定

配對房號

操作步驟

1. 在IE瀏覽器輸入門口機IP並登入 如圖5
預設帳號:admin
預設密碼:jh888888
2. 進入設定-對講設定-按鍵設定配對室內機房號 如圖6

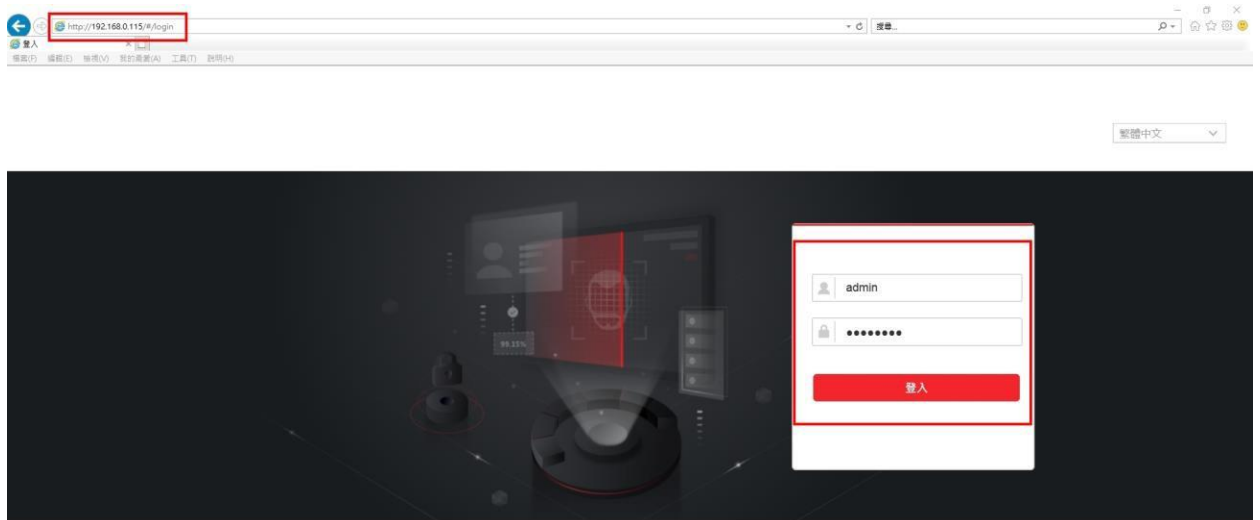


圖5



圖6

手機APP說明

操作說明

1. 於IOS、Android手機下載APP Guarding Vision 
2. 開啟軟體點 -手動新增-輸入設備序號-輸入室內機驗證碼 如圖
3. 登入設備-開門測試 如圖

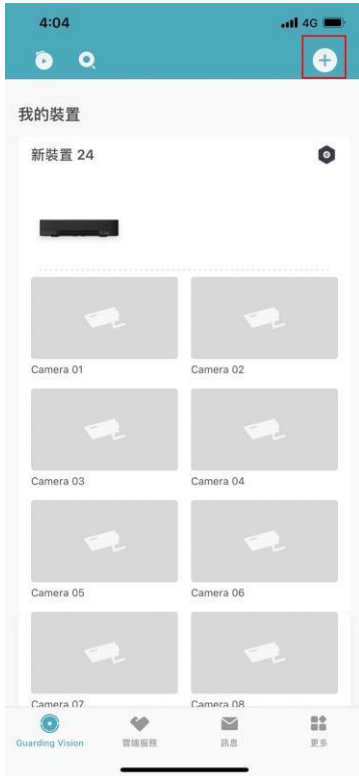


圖7



圖8

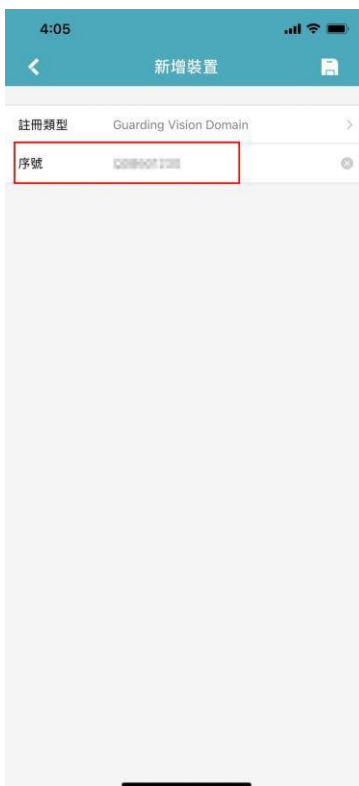


圖9



圖10



圖 11

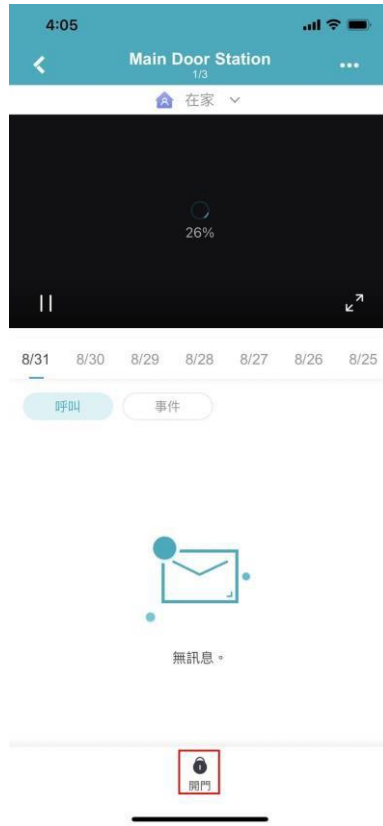


圖 12