


DFI6217VA

2M H.264 紅外線槍型網路攝影機(可變焦)

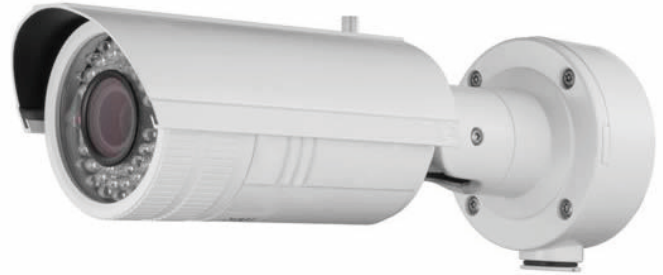

H.264

2M  
Pixel

30 LED  
50 M



支援雙碼流，H.264 / MJPEG 壓縮格式

200萬畫素影像擷取，畫質清晰

30顆LED，夜視有效距離可達50M

具IR自動濾鏡切換功能

防水設計 (IP67)

支援3G 手機監看功能 (iPhone / Android)

支援VCA 智慧分析，及兼容NVR智慧搜尋

內建AUTO IRIS 2.5倍變焦鏡頭2.8 ~ 12mm

支援3D數位雜訊抑制及數位寬動態功能

具自動逆光補償功能

支援影像解析度到1920 x 1080

支援雙向語音對講

支援ONVIF

# SPECIFICATION

Model	DFI6217VA
攝像元件	1/3" Progressive Scan CMOS
解析度	1920 x 1080
鏡頭	2.8 ~ 12mm
視角	33.8° ~ 113°
光圈	F1.4
最低照度	0.01 lux @ F1.4 (自動增益開啟)
電子快門	1/60 ~ 1/100,000s
訊號雜訊比	60dB(AGC OFF)
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	30顆LED, 夜視有效距離可達50M
LED壽命	可達10,000 小時以上
數位雜訊	3D 數位雜訊抑制
寬動態	支援數位寬動態功能
背光補償	支援 (可設定區域)
影像壓縮格式	H.264 / M-JPEG 、 AVI
傳輸頻率	32 kbps ~ 8Mbps
聲音壓縮格式	G.711 / G.726 / MP2L2
聲音輸入/輸出	聲音輸入 x 1 / 聲音輸出 x 1
雙向語音	支援
警報輸入/輸出	警報輸入 x 1 / 警報輸出 x 1
影像張數	30fps @ 1920 x 1080 / 30fps @ 1280 x 960
ROI 功能	支援影像區域的畫質提升
影像設定	影像翻轉(走廊模式) / 飽和度 / 亮度 / 對比度 / 可通過網路瀏覽器對比度可調
網路儲存	NAS (iSCSI 可選購)
警告通知	區域入侵偵測 / 跨線偵測 / 位移偵測 / 動態分析 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 儲存裝置異常
通訊協定	TCP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP SNMP / HTTPS / FTP / 802.1 x Qos (SIP / SRTP / IPv6 Optional)
整合性	ONVIF / PSIA / CGI / ISAPI
安全性	用戶密碼認證 / 重置按鈕 / 防閃動裝置 / IP 位置過濾 / 匿名登入
基本功能	鏡射功能 / 隱私遮蔽 / 浮水印功能
本機錄影	內建SD / SDHC / SDXC 記憶卡插槽 (Max. 128 GB)
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
工作溫度	-30° C ~ 60° C
工作溼度	95% or less (non-condensing)
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電	Max. 5.5W (Max. 7.5W 紅外線啟動時)
防水系數	IP6 7
尺寸	95 x 105 x 258.6 mm
淨重	1.2 kg