



## DS-2CD6362F-IVS

### 6 MP H.264網路魚眼攝影機

#### 智慧功能

2行為分析，線路檢測和入侵檢測

1統計，熱圖

智慧錄音：支援邊緣錄音和雙VCA

智慧編碼：支援低比特率，低延遲，ROI增強編碼

#### 影像

Max. 3072 × 2048 @25fps

支援通過硬件和軟件解碼的實時視圖圖像

總共支援多達15種顯示模式

流暢的平滑度設置，滿足不同要求的圖像質量和流暢性

支援H.264 + / H.264 / MJPEG 影像壓縮，多級視頻質量配

置;支援基線配置文件/主配置文件/高調H.264編碼複雜度

多種OSD顏色：黑白自適應;習慣

數位WDR可支援背光環境

支援blc背光補償

#### 系統

支援ONVIF (Profile S / Profile G) , CGI , PSIA , ISAPI協議

支援雙流，並同時支援20路直播視圖

防雷，浪湧保護，電壓瞬變保護，防靜電保護

#### 介面

支援標準128G microSD / SDHC / SDXC卡存儲

支援10M / 100M / 1000M以太網端口。支援RS-485 (-S)

支援聲音I/O，支援立體聲 (S)

支援報警I/O (-S)

#### 安全性

支援三級用戶認證管理，用戶密碼授權和IP地址過濾

支援安全證書作為HTTPS




在某些時候鎖定用戶IP登錄嘗試失敗





## Dimension

Unit : mm

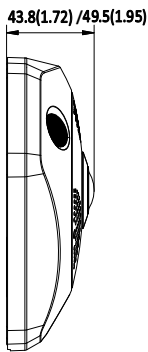

## SPECIFICATION

Model	DS-2CD6362F-IVS
攝像元件	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.25 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux with IR
最大解析度	3072 × 2048
鏡頭	1.27 mm · F2.6; 水平視野：180° (壁掛式), 360° (天花板安裝), 360° (桌面安裝)
快門速度	1/3 s – 1/100,000 s
寬動態 (WDR)	Digital WDR
影像壓縮	H.264 + / H.264 / MJPEG
影像位元率	256 Kbps – 16 Mbps
聲音壓縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/P
聲音位元率	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
主流	60Hz: 24fps (3027 × 2048), 30fps (2048 × 2048, 1280 × 1280)
子流	60Hz: 15fps (720 × 720, 704 × 480)
影像增強	BLC / 3D DNR
影像設置	飽和度, 亮度, 對比度, 清晰度可由客戶端軟件或網路瀏覽器調整
感興趣的地區	支援每個流3個固定區域
日/夜開關	LOGO圖片可以疊加在128×128 24bit bmp格式的視頻上
安裝類型	支撐台, 牆壁和天花板
解碼模式	支援硬件解碼和軟件解碼
顯示模式	支援15種顯示模式 (包括不同安裝類型和解碼模式的顯示模式): Fisheye視圖, 180全景視圖, 4PTZ, 魚眼+ 3PTZ, 魚眼+全景+ 3PTZ, 360全景視圖, 360全景+ PTZ, 360全景+ 3PTZ, 360全景+ 6PTZ, 360全景+ 8PTZ, 2PTZ, 魚眼+ 8PTZ, 全景查看, 全景+ 3PTZ, 全景+ 8PTZ
環境噪聲濾波	支援
聲音I / O	支援
聲音採樣率	Max. 48 kHz
入侵檢測	跨越預定義的虛擬線, 最多支持4個預定義的虛擬線
跨線偵測	在預定義的虛擬區域中輸入和放棄, 最多支持4個預定義的虛擬區域
熱圖	在配置區域中訪問密度的圖形表示
網路儲存	支援microSD / SDHC / SDXC卡 (128G), 本地儲存和NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
警報觸發	移動偵測, 影像篡改報警, 網路斷開, IP地址衝突, 非法登錄, HDD已滿, 硬碟錯誤
通訊協議	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般功能	單鍵復位, 防閃爍, 心跳, 密碼保護, 隱私掩碼, 水印, IP地址過濾
整合性	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
通訊接口	1個RJ45 10M / 100M / 1000M乙太網端口 (-S) 型號: 1個RS-485接口
聲音輸入	1個3.5mm聲音接口, 麥克風輸入/輸入 (-S); 1內建麥克風默認為-42dB
聲音輸出	1個3.5mm聲音輸出接口 (帶-S型); 1內建揚聲器默認支持迴聲消除
警報 (-S)	1路輸入, 1路輸出 (最高DC24V 1A或AC110V 500mA)
本機儲存	內建 microSD / SDHC / SDXC插槽, 最高可達128 GB
復位按鈕	Yes
運行條件	室內溫度: -10°C至+50°C (14°F至122°F) (V): 室外溫度: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F) 濕度95%以下 (非凝露)
電源	DC 12 V ± 10%, 0.78A PoE (802.3af, class 3), 0.33 – 0.21A
能量消耗	Max. 12W
紅外範圍	15 m
防護等級	With - V model: IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, up to IK10 for camera housing With - V model: IP66
尺寸	164 × 152.8 × 43.8 mm (6.46" × 6.02" × 1.72") With -V model: 164 × 152.8 × 49.5 mm (6.46" × 6.02" × 1.95")
重量	1400 g (3.09 lbs)

Specifications subject to change without notice