

## DS-2CV2Q21FD-IW 2M Network PT Camera



### 主要特色

- 支援2百萬高清解析度
- 支援雙碼流
- 4.0mm 廣角鏡頭
- 數位寬動態 (DWDR)
- 3D 數位降噪
- 內建麥克風與揚聲器，支援雙向語音對講
- 內建 SD 記憶卡插槽，支援最高 128GB
- 紅外線有效距離：5 公尺
- 內建 Wi-Fi
- DC 5V ± 10 % (Micro USB)
- 支援手機行動監控 (Hik-Connect APP)

## 產品規格

<b>攝影機</b>	
感光元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.01 Lux (F1.2, 自動增益開啟); 紅外線啟動: 0 Lux
快門速度	1/3 – 1/100,000 秒
慢速快門	支援
光圈	F2.0
鏡頭	4.0mm, 水 平視角 : 105.8°
鏡頭安裝	M12
日夜切換	機械式紅外線濾光片自動切換
數位降噪	3D 數位降噪
寬動態	數位寬動態 (DWDR)
水平/垂直移動範圍	水平移動範圍: 0° ~ 355°, 垂直移動範圍: -10° ~ 90°
<b>壓縮格式</b>	
影像壓縮	主碼流: H.264 子碼流: H.264
H.264 種類	Baseline Profile / Main Profile
影像位元率	32 Kbps – 8 Mbps
聲音壓縮	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
聲音位元率	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-160Kbps (MP2L2)
<b>影像</b>	
最大解析度	1920 × 1080
主碼流影像張數	30fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流影像張數	30fps (704 × 480, 352 × 240, 640 × 480, 320 × 240)
影像設定	明亮度、飽和度、銳利度、對比度可透過客戶端軟體調整
日夜切換	自動 / 自訂排程
背光補償	支援, 自訂區域
區域影像加強 (ROI)	每一碼流支援設定一個固定區域
<b>聲音</b>	
環境雜音過濾	支援
聲音輸入/輸出	支援單聲道
音頻	最大 16 kHz
<b>網路</b>	
偵測	位移偵測
警報觸發	遮蔽警報、硬碟已滿、硬碟錯誤、網路斷線、IP 位址衝突、非法登入
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, SMTP, 802.1x
通訊標準	ISAPI
其他功能	Reset 快速鍵、防閃爍拍攝、狀態檢測、鏡像、密碼防護、隱私遮罩、浮水印
<b>介面</b>	
網路介面	RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠 x 1
儲存裝置	內建 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽, 最大支援 128 GB
聲音	內建麥克風 x 1、內建揚聲器 x 1
重置鍵	支援

**Wi-Fi**

無線通訊標準	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
頻率範圍	2.4 GHz – 2.4835 GHz
頻道頻寬	支援 20/40MHz
通訊協定	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
轉換率	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps
無線偵測範圍	50 公尺 (距離會受實際環境限制而不同)

**其他**



工作溫度/濕度	溫度：-10 °C ~ 40°C (14 °F ~ 104 °F)，濕度：95% 以下
電源	DC 5V ± 10 % (Micro USB)
電流	最大 1.4A
耗電量	最大 7W
紅外線距離	5 公尺
材質	塑膠
記憶卡	16G / 32G / 64G 記憶卡可以選購
外型尺寸	Φ 82.4 × 113.6 mm (Φ 3.25" × 4.47")
重量 (含包裝)	約 510g (1.12lb)

**產品型號**

DS-2CV2Q21FD-IW

**外型尺寸**

Distributed by

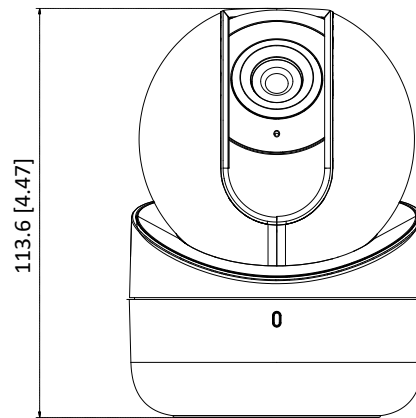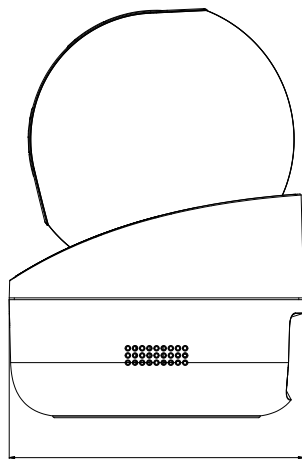

Unit: mm [inch]