


2M IP CAM

2MP 32× 網路紅外線快速球 DS-2DF7232IX-AELW


- 1/2.8" progressive scan CMOS
- 解析度高達1920 × 1080
- 最低照度:Color: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON)
- 32× 光學變焦, 16× 數位變焦
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24VAC & Hi-PoE
- 最高 150 m 紅外線距離
- 支援 H.265+/H.265 影像解碼格式



Model	DS-2DF7232IX-AELW
攝像元件	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	Color: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
快門速度	1/1 s to 1/30,000 s
白平衡	自動/ 手動/ ATW (自動跟踪白平衡) / 室內/ 室外/ 熒光燈/ 鈉燈
AGC	自動/ 手動
日夜模式	紅外線濾光片
數位變焦	16X
隱私遮蔽	24 個可編程隱私遮罩
焦點模式	自動/ 半自動/ 手動
3D DNR	支援
BLC	支援
HLC	支援
WDR	120dB
除霧	支援
EIS	支援
區域曝光	支援
區域焦點	支援
焦距	4.5 mm to 144 mm, 32× 光學變焦
縮放速度	Approx. 4.1 s (optical lens, wide-tele)
視野角度	水平視野: 61.4° 至 2.1° (wide-tele) 垂直視場: 40.7° 至 1.3° (wide-tele) 對角線視野: 70.0° 至 2.5° (wide-tele)
工作距離	10 mm to 1500 mm (wide-tele)
光圈範圍	F1.6 to F4.4
移動範圍 (平移)	360° endless
水平速度	可配置, from 0.1°/s to 210°/s, 預置速度: 280°/s
運動範圍 (垂直)	-10° to 90°
垂直速度	可配置, from 0.1°/s to 150°/s, 預置速度: 250°/s
比例縮放	支援
預設點	300
巡弋掃描	8 次巡邏, 每次巡邏最多 32 個預置
軌跡掃描	4 次軌跡掃描, 每次掃描時間超過 10 分鐘
斷電記憶	支援
動作設定	預設/ 軌跡掃描/ 巡弋掃描/ 自動掃描/ 傾斜掃描/ 隨機掃描/ 幀掃描/ 全景掃描
雲台狀態顯示	支援
預設凍結	支援
定時任務	預置/ 軌跡掃描/ 巡弋掃描/ 自動掃描/ 傾斜掃描/ 隨機掃描/ 幀掃描/ 全景掃描/ 球機重啟/ 球機調整/ 輔助輸出
智慧紀錄	ANR (自動網路修復), 雙 VCA
智慧檢測	入侵檢測, 跨線檢測, 區域入口檢測, 區域退出檢測, 人臉檢測, 音頻異常檢測
智慧跟踪	手動跟踪, 自動跟踪, 事件跟踪
IR 距離	150 m
智慧紅外線	支援
最大解析度	1920 × 1080
主碼流	60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子碼流	60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
三碼流	60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
ROI	支援
SVC	支援
影像壓縮	主碼流: H.265+/H.265/H.264+/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG 三碼流: H.265/H.264/MJPEG /H.264 with Baseline/Main/High Profile
聲音壓縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
警報輸入	7-ch 警報輸入
警報輸出	2-ch 警報輸出
報警聯動	預置, 巡視掃描, 模式掃描, 存儲卡視頻錄製, 觸發錄製, 通知監控中心, 上傳到FTP /卡/ NAS, 發送電子郵件等警報動作。
聲音輸入	1-ch 聲音輸入
聲音輸出	1-ch 聲音輸出
網路介面	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; Hi-PoE
CVBS	支援
RS-485	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
儲存空間	內建記憶卡插槽, 支援 Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
API	開放式, 支持 ONVIF 和 CGI, 支持 HIKVISION SDK 和第三方管理平台
客戶端	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
網路瀏覽器	IE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+
電源	24 VAC (Max. 60 W) Hi-PoE (Max. 50 W)
工作溫度	Outdoor: -40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
工作濕度	≤ 90%
防護等級	IP66 標準, TVS 6,000V 防雷, 浪湧保護和電壓瞬變保護, 帶雨刷功能
尺寸	Φ 245 mm × 373.94 mm (Φ 9.65" × 14.72")
重量	Approx. 6 kg (13.23 lb)

※本公司所有型錄規格皆以現有產品為準, 如有更改恕不另行通知

Dimension

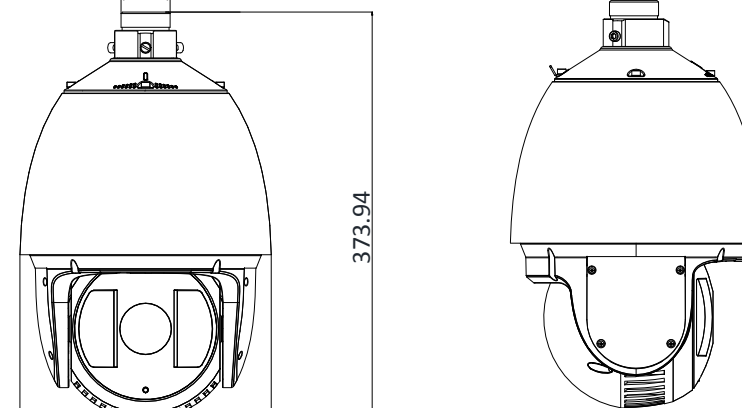

Accessories

