

DS-7104HQHI-K1 TURBO HD DVR



特色與功能

影像輸入與傳輸

- TVI/CVI/AHD/CVBS 影像訊號自動辨識輸入
- 最高可支援 1 頻道 4M 網路攝影機輸入
- 支援 UTP 和同軸電纜遠距傳輸: 720P TVI 影像控制訊號可傳送距離到 1,200M、1080P TVI 影像控制訊號可傳送距離到 800M

壓縮與錄影

- 主碼流支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 錄影壓縮格式，子碼流支援 H.265/H.264 錄影壓縮格式
- 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機連線
- 可啟用 H.265+ 來提高壓縮效率，並降低硬碟存儲的建置成本
- 第 1 頻道最高支援 3M 解析度錄影
- 支援 1080P lite 即時錄影模式，啟用後影像效果類似 1080P 高清

影像輸出

- HDMI/VGA 同步影像輸出
- HDMI 支援 1080P 高清影像輸出

儲存與回放

- 支援內建 1 顆 SATA 硬碟 (硬碟最高支援 4TB 容量)
- 4 分割畫面同步影像回放
- 智慧搜尋讓回放更有效率
- 支援雲端儲存 (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

智慧功能

- VQD (影像品質診斷)
- 支援 Genetec 協定的 Omnicast VMS 來控制 PTZ 全功能球

網路與乙太


- 使用 Hik-Connect 與 DDNS 功能，讓網路連線設定更加容易
- 1 個 RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠
- 可設定頻寬上限



產品規格

型號	DS-7104HQHI-K1		
影像/聲音輸入	影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
	類比影像輸入	4CH BNC 影像訊號輸入	
		BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω), 支援同軸線連接	
	HDTVI 輸入	3M @ 15fps / 1080P @ 30fps / 720P @ 30fps / 720P @ 60fps 注意: 3M 輸入僅適用於第 1 頻道	
	AHD 輸入	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps	
	HDCVI 輸入	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps	
	CVBS 輸入	PAL / NTSC	
	IP 影像輸入 (網路連線)	1CH IP 影像輸入	
		最高可支援 4M 解析度	
		支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機	
聲音壓縮格式	G.711u		
聲音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
影像/聲音輸出	HDMI/VGA 輸出	1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768	
	錄影解析度	未啟用 1080P Lite 模式: 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF 啟用 1080P Lite 模式: 3M / 1080P lite / 720P lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
	錄影張數	主碼流: 未啟用 1080p Lite 模式: 3M 碼流頻道: 3M / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080P 碼流頻道: 1080P / 720P @ 15fps ; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 720P 碼流頻道: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 啟用 1080P Lite 模式: 3M @ 15fps 1080P lite / 720P lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps	
		子碼流: WD1 / 4CIF @ 12fps ; CIF @ 30fps	
	影像位元率	32Kbps ~ 6Mbps	
	聲音輸出	RCA x 1 (Linear, 1 KΩ)	
	聲音位元率	64Kbps	
	雙碼流	支援	
	碼流格式	影像、影像與聲音	
	同步回放	4 分割	
	網路管理	遠端連線	128 頻道 (總數上限)
		網路通訊協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
硬碟儲存格式	SATA	1 個 SATA 接口	
	容量	每顆硬碟最大支援 4TB	
外部端口	網路介面	1 x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠	
	USB	2 x USB 2.0	
其他	電源	12 VDC	
	功耗 (不含硬碟)	≤ 8 W	
	工作溫度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)	
	工作濕度	10% ~ 90%	
	機身尺寸 (WDH)	200 × 200 × 45mm (7.9 × 7.9 × 1.8inch)	
重量 (不含硬碟)	≤ 1 kg (2.2 lb)		

實體介面

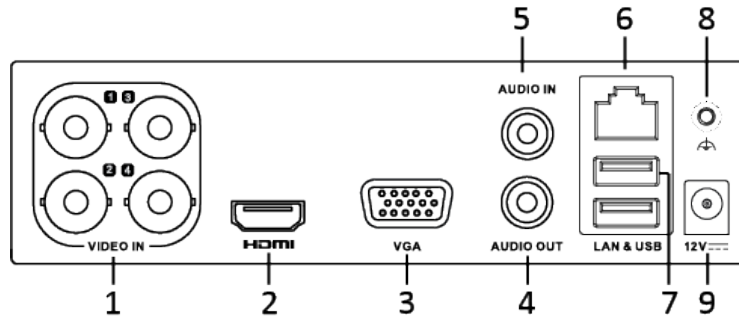

索引	項目	索引	項目
1	影像輸入	6	LAN接口
2	HDMI接口	7	USB接口
3	VGA接口	8	GND接地線
4	聲音輸出，RCA接口	9	12V DC電源輸入
5	聲音輸入，RCA接口		

產品型號

DS-7104HQHI-K1

※本公司所有型錄規格皆以現有產品為準，如有更改恕不另行通知