

HC-POEL1208V1



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

PoE1~6 埠口支援 af/at 協議，10/100M 自適應；

PoE7~8 埠口：支援 bt 協議，60W 輸出，

為下層 PoE 設備供電，10/1000M 自適應


支援 POE 看門狗功能

自動識別 PoE 設備進行供電

設備安全防護包含：

6KV 防雷電保護、8KV 防靜電保護、反反向連接、

過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護

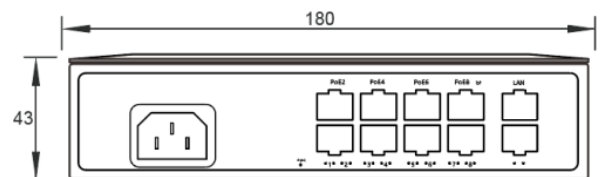

產品型號	HC- POEL1208V1
埠口	PoE (1~6) : 10/100Mbps PoE ports (RJ45) PoE (7~8) : 10/100PoE Compatible uplink port (RJ45) LAN (1~2):10/100/1000Mbps uplink ports (RJ45)
傳輸模式	2000Mbps 全雙工 ; 10 / 100 / 1000 Mbps 半雙工
傳輸距離	0 ~ 130m (100Mbps)
頻寬	5.6 Gbps
網路延遲	10~1000Mbps \leq 16 μ s (使用 64 位元組包大小)
MAC address table	8K
傳輸速率	10M埠: 最大14800pps / 100M埠: 最大148800pps / 1000M埠最大 1488000pps
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-TX IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電
PoE看門狗	1~8埠
保護級別	防雷擊保護 : 6KV, 依據: IEC61000-4-5 防靜電保護 : 8KV, 依據: IEC61000-4-2
電源輸入	AC 90~240V Total \leq 120W
電源輸出	PoE1~6Port:1/2(+52V),3/6(GND) \leq 30W PoE7~8Port:1245(+53V),3678(GND) 兼容1/2(+52V),3/6(GND) \leq 60W
設備防護	6KV 防雷電保護、8KV 防靜電保護、反反向連接、過流保護、 過壓保護、過溫保護、短路保護
工作溫度	-30° C ~60° C
工作濕度	10%~90%未凝結
尺寸	187 x 139 x 43 mm
安規認證	CE / FCC