

# HC-7730B



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

輸入電源:1 ∅ 2W 110V

輸出電源:1 ∅ 2W 110V

容量: 3000VA/1800W

輸出插座: 美式規格 內裝電池: 12V-9AH\*4顆


機身尺寸: 390 x 182 x 285 mm

LCD液晶螢幕

內建升/降壓功能，支援不斷電系統偵測

可透過USB通訊界面監看狀態

可選配外接電池箱延長放電時間

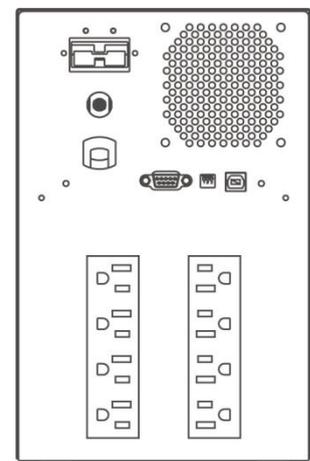

標準美式插座背板

產品型號	HC-7730B
額定容量	3000VA / 1800W
螢幕顯示	輸入/輸出電壓、負載、電池電位、不斷電系統異常、電池異常(選配)、過載、市電正常
<b>輸入</b>	
電壓	AC110/115/120V 或 AC220V
範圍	±25%
頻率	47~53Hz 或 57~63Hz
<b>輸出</b>	
頻率	電池放電模式: 50或60Hz ±10%
波形	模擬正弦波
轉換時間	<6毫秒
輸出插座	Nema5-15R 兼具電池放電、穩壓及突波保護功能之插座 8個
<b>電池</b>	
電壓	DC48V
容量	12V / 9AH x 4pcs
回充時間	5小時可回充90%
安全保護	由保險絲提供電池過度放電及短路保護
智慧型電池保護	支援
<b>警報</b>	
放電模式	每三秒響一短聲
電池低電量	每一秒響一短聲
過載	持續鳴叫
<b>一般</b>	
智慧型USB通訊	標配，軟體支援Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10
工作溫度	0~40°C(32~104°F)
工作濕度	<95%
噪音	<40Db (距離1公尺)
尺寸	390 x 182 x 285 mm