


### HC-8620H

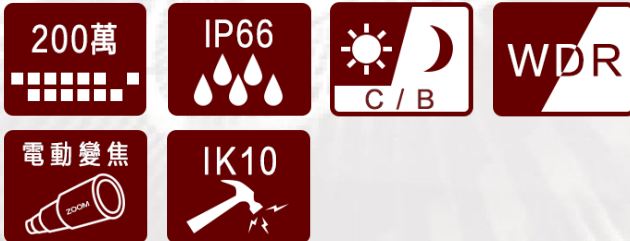

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

解析度 1080P

內建 12 顆高功率紅外線 LED，有效照射距離 200 米

最低照度 0.01 Lux

低照度 IRC 雙濾片彩色/黑白自動切關

具自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能

具有自動光圈,自動對焦及電子防抖動等設計

支援 RS485 控制攝影機 OSD 功能

外殼材質採鋁合金烤漆製，防水等級 IP66

UTC 同軸線控可調整鏡頭伸縮對焦及上下左右功能

產品型號	HC-8620H
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
感光元件	2.0Mega CMOS
影像切換	AHD / TVI / CVI / 1280H(類比)
電動變焦鏡頭	33 倍光學變焦(4.5mm~149mm) F1.6~F3.5
聚焦模式	自動/手動
雜訊比	60dB 以上(AGC OFF)
f 修正	0.45
白平衡控制	自動追蹤白平衡/手動/室內/室外水銀燈 模式
電子快門	AE : 1/60 ( 1/50 ) ~ 1/100,000 秒
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 KHz/60 Hz ; 15.625 KHz/50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p , 75 ohm
掃描系統	2 : 1 交織式掃描
旋轉範圍/速度	水平 360° ,垂直 93° /水平 200° /s ,垂直 100° /s
預設點位置	220 點
看守模式	360 掃描/ A~B 點掃描/預設點巡視
預設點停留時間	1~60 秒(可編輯)
LED 發光體/紅外線光譜	12 顆紅外線 LED , 壽命約為 10,000 小時/ 850nm
傳輸距離	雙絞線 Cat 5e 200 米 ; 同軸電纜 5c 500 米
支架	直立式/壁掛 2 款可選
電源	DC12V / 3A
工作溫度	-40°C ~ 60°C
尺寸	325(直徑) mm x 415(高) mm