



HC-AHD2V 光纖設備

2路1080P同軸高清視頻光纖轉換器


主要特點

- 先進的防雷設計，支持4KV防雷。
- 工業級設計、SMT工藝。
- 全數位光纖傳輸平臺、同平臺多業務靈活配置。
- 可提供臺式，集中插卡式機架2種方式。
- 自主知識產權大規模專用積體電路核心。
- 單纖傳輸，可選20KM，40KM，60KM，80KM，100KM，120KM遠距離傳輸。
- 支援30萬標清視頻以及100萬、130萬以及200萬圖元攝像頭的1280X720P/30Hz、1280PX960P /30Hz、1920X1080P/30Hz解析度的類比高清同軸視頻，演播級傳輸品質。
- 非壓縮即時傳輸，保障最佳視頻傳輸效果。


HC-AHD2V

型號	HC-AHD2V	
視頻參數	視頻信號	AHD、CVI、TVI、CVBS
	視頻輸入、輸出阻抗	75Ω (非平衡)
	標準視頻輸入/輸出電壓	1.0Vp-p Type
	支援攝像機圖元	30萬、100萬、130萬、200萬
	視頻圖元	標清 1280 (H) * 720 (V) 1280 (H) * 960 (V) 1920 (H) * 1080 (V)
	微分增益 (10%-90% APL)	<±1% Type
	微分相位 (10%-90% APL)	<±1% Type
	信噪比	>60dB(加權) (8Bit)
	通道物理介面	BNC座
	光學參數	波長
光纖類型		50/125u多模、62.5/125u多模、 9/125u單模
典型光輸出功率		-3~-9dBm
典型接收機靈敏度		-26dBm
光纖介面		FC (默認) ST/SC(可選)
常規參數	工作電源	DC 5V 1A
	工作濕度	0~95%無冷凝
	工作溫度	-0°C~60°C
	存儲溫度	-40°C~85°C
體積(LxWxH)	173x167x28 mm	
重量 kg	1.21	

外觀結構

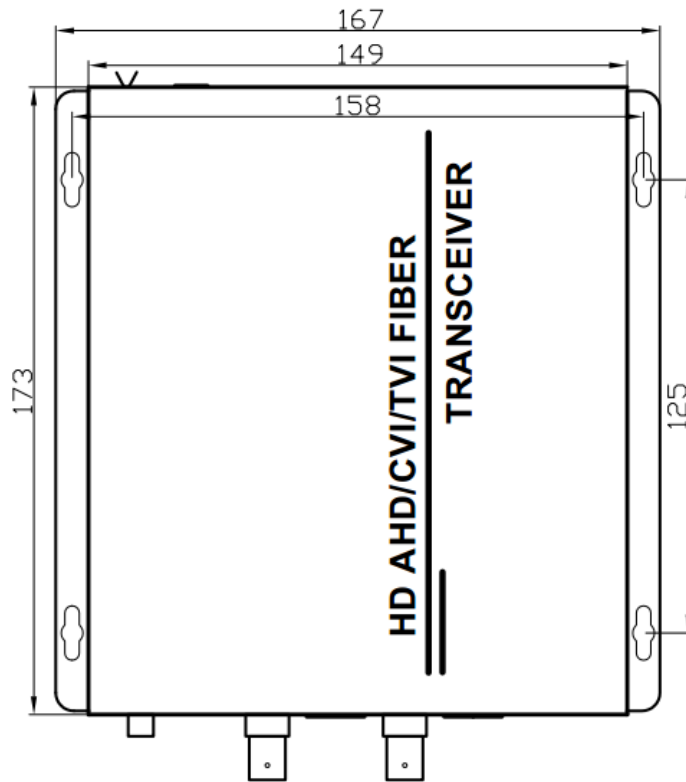

前面板 (帶1路數據)

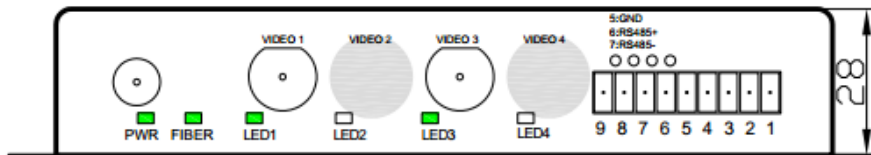

後面板

