

HC-ATVI-2M-1V



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支持4KV防雷

工業級設計、SMT工藝

全數位光纖傳輸平臺、同平臺多業務靈活配置

可提供臺式，集中插卡式機架2種方式


自主知識產權大規模專用積體電路核心

單纖傳輸，可選20/40/60/80/100/120KM遠距離傳輸


非壓縮即時傳輸，保障最佳影像傳輸效果

產品型號	HC-ATVI-2M-1V
影像	
影像信號	AHD、CVI、TVI、CVBS
影像輸入、輸出阻抗	75Ω (非平衡)
標準影像輸入/輸出電壓	1.0Vp-p Type
支援攝像機圖元	30萬、100萬、130萬、200萬
影像圖元	1280 (H) * 720 (V) 1280 (H) * 960 (V) 1920 (H) * 1080 (V)
微分增益 (10%–90% APL)	<±1% Type
微分相位 (10%–90% APL)	<±1% Type
信噪比	>60dB(加權) (8Bit)
通道物理介面	BNC座
光學參數	
波長	1310nm&1470nm–1610nm
光纖類型	50/125u多模、62.5/125u多模、9/125u單模
典型光輸出功率	-3 ~ -9dBm
典型接收機靈敏度	-26dBm
光纖介面	FC (默認) ST/SC(可選)
一般	
工作電源	DC 5V 1A
工作濕度	0~95%無冷凝
工作溫度	-0°C~60°C
存儲溫度	-40°C~85°C
體積(LxWxH)	105x108x27 mm
重量	0.68kg

外觀結構

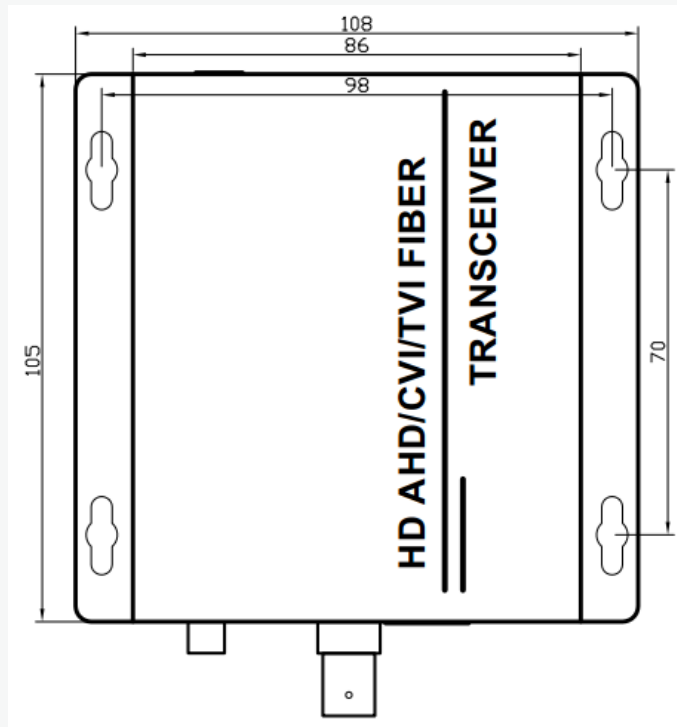

測面板(帶1路數據)

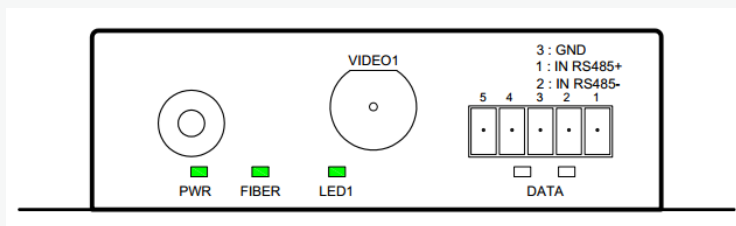

後面板

