

HC-HD10248




合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

智能紅外線LED有效照射距離可達20m

2.8mm 固定鏡頭

防水防塵 IP67

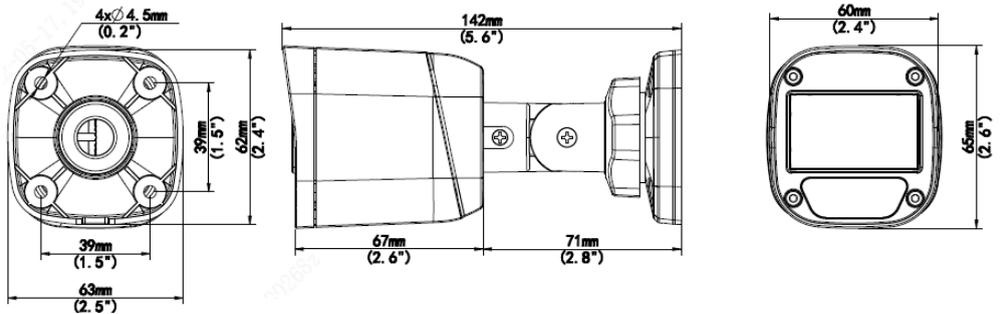

在塑膠製品中，加入玻璃纖維補強材料。

由於具有鋼鐵材料的韌性，有耐化學作用與耐酸鹼、絕緣等特性，故而美其名”塑鋼”。適用於安裝在室內及屋簷下，非必要不建議裝於戶外無遮風避雨場所

產品型號	HC-HD10248
攝像元件	1/3" ,2MP
最低照度	0.02 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux (IR ON)
鏡頭	2.8 mm
鏡頭座	M12
角度調整	2.8mm: (H)90.5° (V)49.6° (D)109.5°
有效照射距離	20m
智能IR	支援
使用壽命	≥60,000 hours
解析度	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
幀率	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC
電子快門	PAL: 1/25s–1/50000s NTSC: 1/30s–1/50000s
曝光模式	4 種模式：全局（默認）、BLC、HLC、DWDR
日夜模式	自動(默認)、日、夜
降噪	2D
白平衡	自動 手動
WDR	DWDR
翻轉	180°水平翻轉、180°垂直翻轉
影像輸出	BNC, 支援TVI/AHD/CVI/CVBS
工作溫度	-30°C to 60°C(-22°F to 140°F), RH≤95%
電源	DC 12V(±25%),最大2.88W (5.5mm電源接口)
浪湧保護	4KV
防水等級	IP67
支架	提供 3D 支架，表面安裝（默認），可選底盒，柱式安裝支架
語言	11種
尺寸	142mm x 63mm x 65mm
重量	135g(0.30lb)