


HC-IP815SB

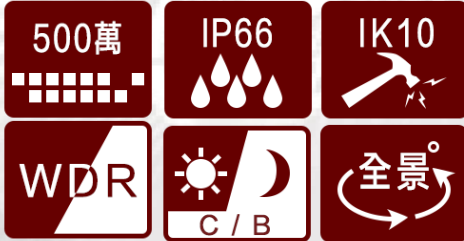

ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- ICR 濾片可自動切換日夜模式
- 智能紅外線 LED 有效照射距離可達10m
- 支援360° / 180° 模式切換畫面
- Micro SD 卡 最大256G
- 防水等級 IP66
- 防暴等級 IK10

產品型號	HC-IP815SB				
攝像元件	1/2.8", progressive scan, 5.0 megapixel, CMOS				
最低照度	彩色: 0.01Lux@ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR				
電子快門	自動/手動, 1~1/100000s				
鏡頭	1.4mm@F1.6				
視角	H : 180° , V : 96° , O : 229.8°				
DORI	鏡頭規格	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	1.4mm	31.5	12.64	6.3	3.2
日夜模式	自動開關紅外濾光片ICR				
紅外線距離	最高10m				
降噪	2D/3D				
信噪比	>55dB				
除霧	支援				
寬動態	120dB				
影像壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264	基本配置, 主配置, 高配置				
幀率	主流: 5M (2592*1944): Max. 30 fps 輔流: 2MP (1920*1080): MAX. 30 fps 第三流: D1 (720×576, 320x288): Max. 30 fps				
OSD.ROI	支援8個區域				
隱私遮罩.動態監測	支援8個區域				
儲存卡	Micro SD卡 最大256G				
警報輸入/輸出	1/1				
聲音輸入/輸出	1/1				
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G,), API				

網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
電源	DC12V ± 25%, PoE (IEEE802.3 af), 耗電MAX.9W
尺寸	Φ125 x 43.7mm (Ø4.9" x 1.7")
重量	0.39kg(0.86lb)
工作環境	-30~ 60° C (-22 ~ 140° F), 濕度 :10~90%
防護等級	防水IP66,防暴IK10