


HC-IPC66CEB

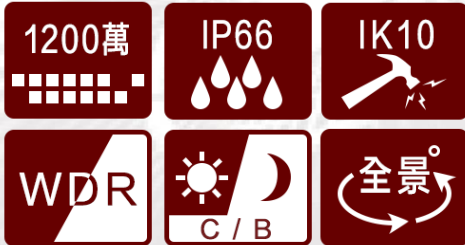

ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- ICR 濾片可自動切換日夜模式
- 智能紅外線 LED 有效照射距離可達15m
- 支援360° / 180° 模式切換畫面
- Micro SD 卡 最大256G
- 防水等級 IP66
- 防暴等級 IK10

產品型號	HC-IPC66CEB				
攝像元件	1/1.7", progressive scan, 12.0 megapixel, CMOS				
最低照度	彩色: 0.05Lux@ (F2.4, AGC ON), 0 Lux with IR				
電子快門	自動/手動, 1/6~1/100000s				
鏡頭	1.8mm@F2.0				
視角	H : 176.8°, V : 96°, O : 229.8°				
DORI	鏡頭規格	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	1.8mm	43.8	17.5	8.8	4.4
日夜模式	自動開關紅外濾光片ICR				
紅外線距離	最高15m				
降噪	2D/3D				
信噪比	>52dB				
除霧	支援				
寬動態	支援				
影像壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264	基本配置, 主配置, 高配置				
幀率	主流: 12MP (4000*3000): Max. 20 fps; 輔流: (720*576): Max. 20 fps				
OSD.ROI.隱私遮罩	支援8個區域				
動態監測	支援4個區域				
儲存卡	Micro SD卡 最大256G				
警報輸入/輸出	2/1				
聲音輸入/輸出	1/1				
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP,				
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G,), API				
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet				
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af), 耗電MAX.15W				
尺寸	Φ150 x 55mm (Ø5.8" x 2.17")				
重量	0.45kg (0.99lb)				
工作環境	-30~ 60°C (-22 ~ 140°F), 濕度 :10~90%				
防護等級	防水IP66, 防暴IK10				