


- 英特爾 Processo r
- 最大 128 IP 攝像機輸入
- 最大 384Mbps 傳入帶寬
- 高達 1200 萬像素分辨率的預覽和回放
- 支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60
- iSCSI 和 SAS 小型膨化存儲空間
- 智能跟踪與智能視頻
- 7 英寸高清液晶顯示器

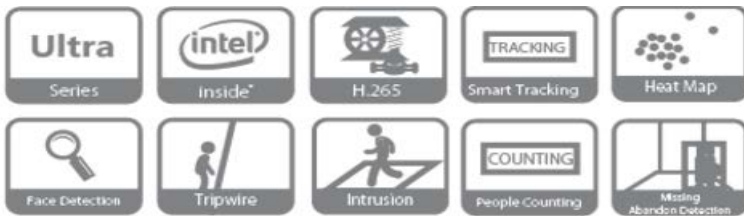

SPECIFICATION

系統	
主處理器	Intel 四核處理器
操作系統	嵌入式 LINUX
音頻和視頻	
IP 攝像機輸入	128 通道
雙向通話	1 路輸入，1 路輸出，RCA
顯示	
接口	2 個 HDMI（高達 3840×2160，不同的來源） 1 個 VGA 4 HDMI（可選）
解析度	3840×2160，1920×1080，1280×1024， 1280×720，1024×768
多屏顯示	第一屏：1/4/8/9/16/25/36 第二個畫面：1/4/8/9/16
OSD	攝像機標題，時間，視頻丟失，攝像機鎖定，移動偵測，錄像
記錄	
壓縮	H.265 / H.264 / MJPEG
解析度	1200 萬像素，800 萬像素，600 萬像素，500 萬像素，400 萬像素，300 萬像素，200 萬

	像素，130 萬像素，100 萬像素等。
備案率	384Mbps
比特率	16Kbps 的 20Mbps 的～每通道
錄製模式	手動，定時（正常，MD（運動檢測），報警，IVS），假日，停止
記錄間隔	1~120 分鐘（默認：60 分鐘），預錄：1~30 秒，後戰績：10~300 秒

視頻檢測和報警

觸發事件	錄像，雲台，旅遊，報警輸出，視頻推送，電子郵件，FTP，快照，蜂鳴器和屏幕提示
視頻檢測	運動檢測，MD 區：396（22×18），視頻丟失和篡改
報警輸入	16 通道，低電平有效，綠色終端接口
繼電器輸出	8 通道，NO / NC 可編程，綠色終端接口
跟踪觸發事件	縮放，跟踪，記錄，預置，快照，報警等。

回放和備份

回放	128 Mbps 的在 RAID 5 模式； 64 Mbps 的單 HDD 模式
搜索模式	時間/日期，報警，MD 和精確搜索（精確到秒）
播放功能	播放，暫停，停止，快退，快放，慢放，下一個文件，文件上，一個攝像機，照相機上，全屏，重複，隨機播放，備份選擇，數碼變焦
備份模式	USB 設備/網絡/ eSATA 設備

第三方支持

第三方支持	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

網絡

接口	4 個 RJ-45 端口（10/100 / 1000Mbps 的）
乙太網端口	4 個乙太網端口聯合工作或 4 個獨立 1000Mbps 乙太網端口
供電	N / A
網絡功能	HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
光纖接口	2 千兆光纖接口
最大。用戶訪問	128 個用戶
手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, CGI Conformant

存儲

內置硬盤	16 SATA III 接口，最多支持每個 HDD 6 TB 的容量
HDD 模式	單，RAID 0/1/5/6/10/50/60（支持全球硬盤熱備）
個 eSATA	1 個 eSATA 端口（請聯繫技術工程師，確認兼容設備）
SAS	1 迷你 SAS 端口，存儲擴展
輔助接口	
封面	支持熱插拔，7 寸高清液晶（1920×1080，1280×1024，1024×768）
USB	4 個 USB 端口（2 個 USB 2.0，兩個 USB 3.0）
RS232	1 端口，PC 通信和鍵盤
RS485	1 端口，PTZ 控制
電動	
電源	AC100V~240V，50~60 赫茲
能量消耗	<51W（不含硬盤）
環境的	
運行條件	-10°C~+ 55°C（+ 14°F~+ 131°F），86~106kpa
儲存條件	-20°C~+ 70°C（-4°F~+ 158°F），0~90%RH
施工	
外形尺寸	3U，485 毫米點 ⁻ x529.9 毫米點 ⁻ x133.2 毫米（19.1 “x20.9” x5 .2 “）
淨重	18.1 公斤（39.9 磅）（不含硬盤）
總重量	27.5 公斤（60.6 磅）
安裝	機架式
認證	
CE	EN55022，EN55024，EN50130-4，EN60950-1
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

 Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知