

一個全新的社群行銷利器，透過本機提供上網服務
以增加商家 FB 粉絲提升人氣及推廣品牌知名度！

ISS-7000 v2 CB 社群行銷網路閘道伺服器

- 支援設備從100擴展至1000終端 同時上網
- 支持IP plug and play 隨插即用
- 支持防火牆功能
- 與 CoolbeeWiFi® 平台整合後，可使用功能包含推廣店家FB,增加粉絲團人數與曝光率，輕鬆發送廣告與優惠券，社群管理工具，訪客各項數據和分析報告




ISS-7000 v2 CB 社群行銷網路閘道伺服器是台為公用網路提供上網服務而設計的高效能的網關，ISS-7000 v2 CB可支援設備從100擴展至1000終端同時上網，它併發量是一般設備的好幾倍。適合中大型場所安裝來進行銷活動與訪客來賓做即時性的互動，如旅館、會議中心、商圈、遊樂園和體育場。

將 ISS-7000 v2 CB 社群行銷網路閘道伺服器，在 CoolbeeWiFi® 行銷平台下註冊，訪客即可以使用自己的 Facebook 帳戶登入並按“讚”來取得免費使用上網權限，並增加商家Facebook 粉絲團的人數與曝光率。

ISS-7000 v2 CB 社群行銷上網機最獨特的特點即為與 CoolbeeWiFi® 社群行銷平台的整合後，可直接在 CoolbeeWiFi® 平台上簡單管理及設定，經由上網報告中除可了解訪客在場域內待多久或有關訪客資訊等各種分析圖表，並提供商家簡易工具輕鬆發佈廣告、優惠通知及收發社交訊息的通知功能。並可以預先設定更新訊息的內容、時間、發佈對象及發佈的次數，直接由 CoolbeeWiFi® 來代發送訊息廣告或優惠通知。且可在 CoolbeeWiFi® 平台查看FB訪客留言和信件，同一平台集中管理所有的社群事務與行銷事務，且能獲得各種分析報告，大大提高工作效率減少管理社群的時間，讓商家可以有更多的機會跟訪客來賓做互動並促銷商品提升業績。

此外，商家還可以瞬間提高客戶的忠誠度，透過我們的 CoolbeeWiFi® 平台的行銷工具寄送各種折扣活動。當粉絲使用 CoolbeeWiFi® 登錄入上網，他們但可立即收到優惠券。相較於張貼在 Facebook 粉絲團頁面比較被動的方式等著被看到，CoolbeeWiFi® 主動傳播訊息的方式，更能促進業務的增長。

根據統計，高達 87% 的人相信朋友的推薦。隨著社群媒體趨勢的效應，CoolbeeWiFi® 有效的利用社群平台來做商家的行銷利器，並藉由訪客FB的友人來增加對您店家的支持度和認同感。社群行銷是目前最夯最有效的口碑行銷推廣利器，而訪客也可得到免費上網的服務，在互惠互利的模式下，將有助於商家場域營收的提昇，這是一個雙贏且不可多得的方案！

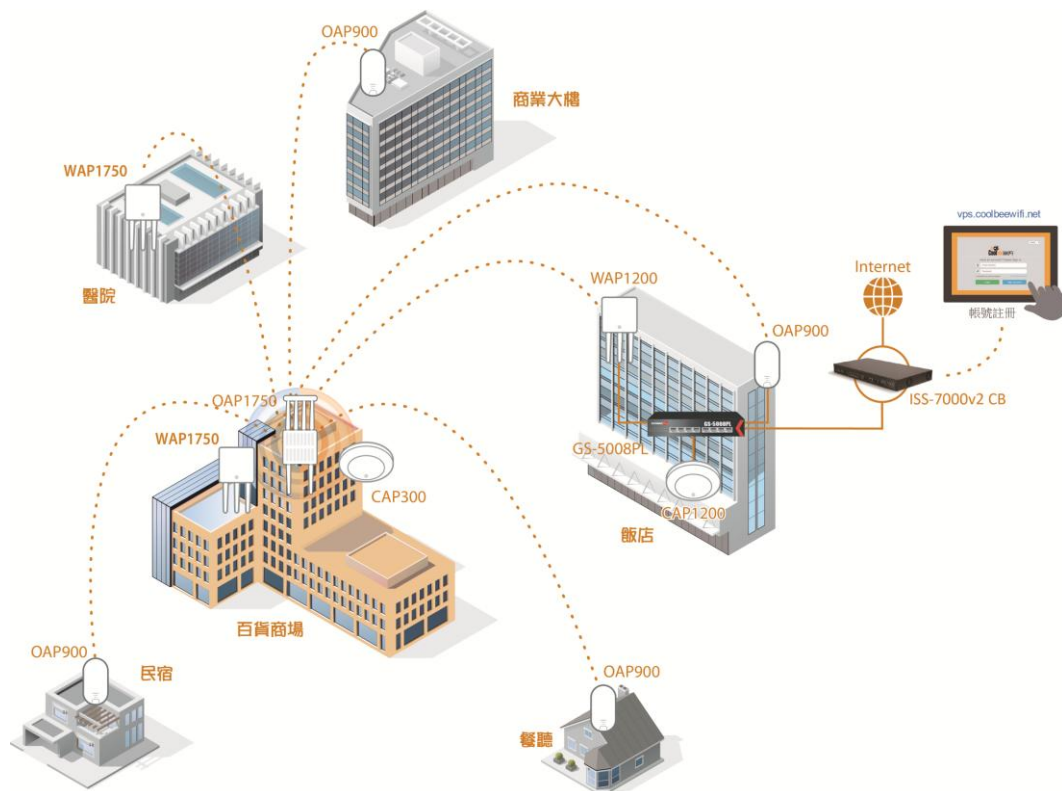

註冊後便可使用，多功能行銷工具！



| 軟體 | | 硬體 | |
|--|--|------|---|
| 網路規格 | IEEE802.3 10BaseT 乙太網 IEEE802.3u 100BaseTX 快速乙太網 IEEE 802.ab 1000Base-TX Gbit/s 乙太網 | 介面 | 一個 RJ45埠 -10/100/1000 Base TX 廣域網路埠自動跳線 一個 RJ45接口 -10/100/1000 Base TX AUX 乙太網路埠自動跳線 四個 RJ-45接口 -10/100/1000 Base T 局域網路乙太網路埠自動跳線 二個 SFP -廣域網路和AUX端口 |
| 同時連機上限 | 支援100至1000台設備同時上網之服務 | | |
| 安全 | SSL Secure User Login Process SSL Secure Web-based administration VPN Pass through (IPSec/PPTP/L2TP) IP/MAC/URL address pass through | | |
| 網路管理 | IP Plug and Play (iPnP) HTTP Proxy Support (Any proxy port) SMTP Server Redirection DHCP Server (RFC 2131) DHCP Relay (RFC 1542) Static IP WAN Client/ DHCP WAN Client/ PPPoE WAN Client (RFC 2516)/ PPTP WAN Client NAT (RFC 1631) SESSION最大可達 120,000 | 電源需求 | 國際通用交換式電源供應器 100-240 VAC, 50/60 Hz 外接電源：12V, 2.5A 電力消耗：30Watt |
| | | 尺寸重量 | 長440公釐/寬231公釐/高44公釐 淨重: 約2.77公斤 |
| | | 操作環境 | 操作溫度: 0 °C to 40°C 儲存溫度: -20 °C to 70°C 濕度: 5% ~ 95%(非凝露) |
| 訪客無線認證模式 | FB 社群認證 WeChat 微信社群認證 註冊認證模式 | 認證 | FCC Class B (EMC) / CE/ LVD/ VCCI/ C-Tick/RoHS/ GOST-R |
| 管理 | 管理員/ Account Manager Management Access 遠端網頁式配置與管理 Authorized remote management 韌體更新(RFC 1350) 透過 HTTP/TFTP Import/Export Setting Watchdog Mechanism System Information Table 即時顯示目前用戶列表 / DHCP 用戶端列表/ 連線列表 系統狀態表 Log by E-mail SNMP MIB | | |
| 與Coolbee WiFi® 平台整合的行銷功能 (使用於社群平台驗證模式) | 透過社群平台登入增加粉絲人數 客製化登入頁面 優惠券行銷 社群平台管理工具 用戶數據和報告分析 客製化頁面重定向 | | |