


JH-AC70040M

內建麥克風

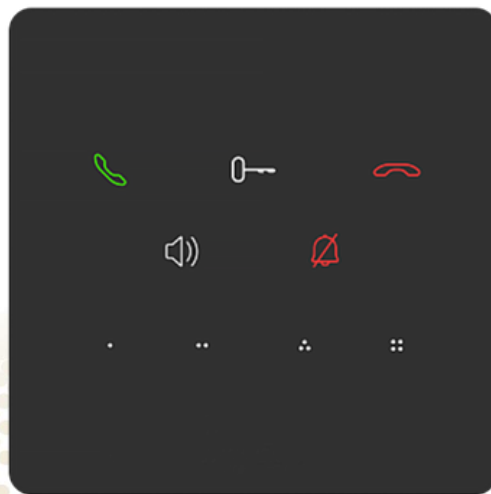

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

室內機採用無螢幕設計，提供對講及客製化觸控按鈕功能

滿足入門級市場和對講公寓市場的需求

標準 PoE 電源供應，無須附加電源變壓器

透過 4 個自訂觸控按鈕，可根據使用者的習慣客製化功能

產品型號	JH-AC70040M
系統	
作業系統	Linux
ROM	8 MB
RAM	64MB
CPU	嵌入式處理器
顯示器參數	
螢幕大小	/
操作方法	9個觸控按鈕
類型	/
解析度	/
視訊參數	
鏡頭	/
解析度	/
視角	/
WDR	/
視訊壓縮標準	/
焦距	/
音訊參數	
音訊壓縮標準	G.711 U, G.711 A
音訊輸入	內建式全指向性麥克風
音訊輸出	內建式擴音器
音訊壓縮位元率	64 kbps
音訊品質	雜訊抑制和回音消除
音量調整	可調整
容量	
事件容量	/
通知容量	/

聯動室內分機內容	16
網路參數	
通訊協定	TCP/IP, SIP, RTSP
3G/4G 標準	/
Zigbee	/
裝置介面	
警報輸入	/
網路介面	1個RJ-45 100Mbps
防拆	/
RS-485	/
USB	/
TF卡	/
警報輸出	/
一般	
按鈕	9 個觸控按鈕
安裝	壁掛、桌面安裝
指示燈	0
重量	含包裝：305.4 g (0.7 lbs) 不含包裝: 166.6 g (0.4 lbs)
保護等級	/
工作溫度	-10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F)
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸	120 mm × 120 mm × 21 mm (4.7" × 4.7" × 0.83")
應用環境	室內
功耗(消耗功率)	≤ 4 W
語言	繁體中文
電源供應	IEEE802.3af，標準 PoE, 12 VDC

尺寸

