


# JH-AC70139M-T

內建麥克風

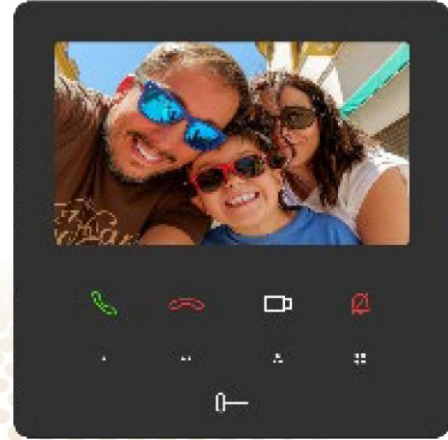

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

4.3 英寸室內機，提供對講功能，諸如手機應用程式遙控、客製化觸控按鈕功能

使用者導向設計；設定簡單快速

解析度可達 480x272 的 4.3 英寸觸控螢幕

標準 PoE 電源供應，無須附加電源變壓器

Guarding Vision 手機應用程式行動控制

預覽門口機和已連結攝影機的即時影像

透過 4 個自訂觸控按鈕，可根據使用者的習慣客製化功能

<b>產品型號</b>	<b>JH-AC70139M-T</b>
<b>系統</b>	
作業系統	Linux
ROM	16MB
RAM	128B
CPU	嵌入式處理器
<b>顯示器參數</b>	
螢幕大小	4.3英吋
操作方法	帶 9 個觸控按鈕的電容式觸控螢幕
類型	彩色TFT
解析度	480x272
<b>視訊參數</b>	
鏡頭	/
解析度	/
視角	/
WDR	/
視訊壓縮標準	/
焦距	/
<b>音訊參數</b>	
音訊壓縮標準	G.711 U, G.711 A
音訊輸入	內建式全指向性麥克風
音訊輸出	內建式擴音器
音訊壓縮位元率	64 kbps
音訊品質	雜訊抑制和回音消除
音量調整	可調整

容量	
事件容量	200
通知容量	200
聯動室內分機內容	16
網路參數	
通訊協定	TCP/IP, SIP, RTSP
3G/4G 標準	/
Zigbee	/
裝置介面	
警報輸入	/
網路介面	1個RJ-45 100Mbps
防拆	/
RS-485	/
USB	/
TF卡	/
警報輸出	/
一般	
按鈕	9 個觸控按鈕
安裝	壁掛、桌面安裝
指示燈	/
重量	含包裝：336.6 g (0.7 lbs) 不含包裝：197.8g (0.4 lbs)
保護等級	/
工作溫度	-10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F)
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸	120 mm × 120 mm × 21 mm (4.7" × 4.7" × 0.83")
應用環境	室內
功耗(消耗功率)	≤ 4 W

語言	英語、法語、葡萄牙語、葡萄牙語（巴西）、西班牙語、俄語、德語、義大利語、波蘭語、土耳其語、越南語、阿拉伯語、捷克語、匈牙利語、荷蘭語、羅馬尼亞語、保加利亞語、烏克蘭語、克羅埃西亞語、塞爾維亞語、希臘語、立陶宛語、愛沙尼亞語、拉脫維亞語、挪威語、丹麥語、斯洛維尼亞語、斯洛伐克語、瑞典語、芬蘭語、繁體中文、蒙古語、希伯來語、哈薩克語、烏茲別克語
電源供應	IEEE802.3af，標準 PoE, 12 VDC

### 尺寸

