

JH-AC70202FH-C



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

7英吋觸控螢幕

即時取景、面部防欺騙


人臉辨識距離0.3~1.8m，高度1.4~1.9m

具配戴口罩警報 / 強制佩戴口罩警報

支援6000張人臉容量

支援6000張卡片容量

提供多種身分驗證模式：卡片、人臉、溫度

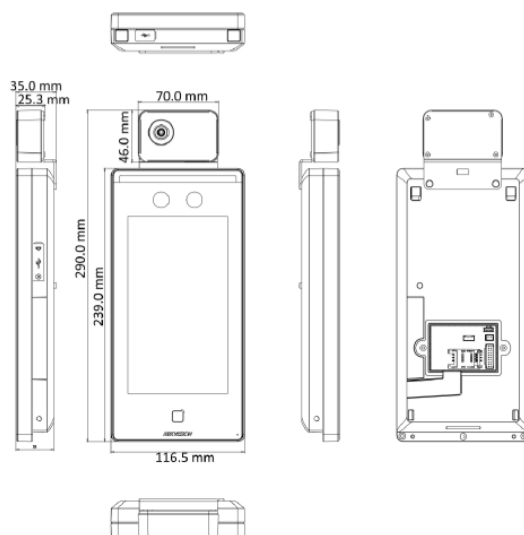

產品型號	JH-AC70202FH-C
系統	
螢幕尺寸	7英吋
操作方式	觸控螢幕
鏡頭	2MP (雙鏡頭)
音質	噪音抑制和迴聲消除
有線網路	自適應10/100/1000M
測溫	
測溫範圍	30°C ~ 45°C (86°F ~ 113°F)
傳感器	氧化釩非冷卻傳感器
解析度	120 x 160 @ 25fps
測量精度	0.1°C
測量偏差	±0.5°C，無黑體校準
測量距離	0.3~1.8m
介面	
網路接口	1
RS-485	1
Wiegand	1
鎖定輸出	1
退出按鈕	1
門觸點輸入	1
IO輸入/輸出	2 / 1
篡改	1
看門狗	支援
讀卡	Mifare 1卡
讀卡時間/距離	<1s / 0~5cm
人臉辨識時間	<0.2s
人臉辨識距離	0.3~1.8m
人臉辨識高度	1.4~1.9m

一般	
智慧功能	臉部防欺騙 / 語音提示 / 即時取景 / 時間同步
出勤紀錄	簽到/簽退/闖入/闖出/加班/下班
快速測溫	無須身分驗證即可檢測人臉並獲取溫度
身分驗證模式	卡和溫度、人臉和溫度、卡和人臉和溫度
資料庫	6,000個臉部容量，6,000個卡容量和100,000個事件容量
警報	配戴口罩警報： 如果識別出臉部沒有佩戴口罩，設備將提示語音提醒。同時，身份驗證或有效考勤 強制戴口罩警報： 如果識別臉部沒有戴口罩，設備將提示語音提醒。同時，認證或出勤將失敗
溫度異常	觸發語音提示，可配置門開關狀態
電源	DC12V /2A
工作溫度	0°C ~ 50°C (32°F~122°F) 用於溫度測量: 10°C ~ 32°C
工作濕度	<90%
安裝	室內和無風環境中