

JH-AC70207LM-C



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

3.5吋彩色LCD螢幕

最高影像解析度480×320

可透過 卡片和密碼解鎖

可透過Web遠程配置

產品型號	JH-AC70207LM-C
系統	
作業系統	嵌入式Linux操作系統
解析度	480 × 320
操作方式	14鍵按鈕操控
顯示螢幕	3.5 inch彩色液晶螢幕
RAM	512 MB
閃光	4 MB
CPU	嵌入式處理器
影像	
鏡頭	200萬高清攝影鏡頭
補光	低照度、紅外線補充燈
視角	水平：70° 垂直：118° 對角線:132°
WDR	支援
影像壓縮標準	H.264
碼流	主碼流：1920 × 1080p，720p 子碼流：640 × 480
聲音	
聲音對講機	雙向聲音通訊
聲音壓縮標準	G.711 U G.711 A
聲音壓縮比特率	64 Kbps
聲音輸入	內置麥克風
聲音輸出	內建喇叭
音質	噪音抑制和迴聲消除
音量調整	可調節

網路	
溝通協議	TCP/IP, RTSP
有線網路	支援
網路接口	1個10/100/1000 Mbps自適應，RJ45模擬界面
介面	
用戶數量	10000
室內連接數	500
USB	1
RS-485	0
Wiegand	1
TAMPER	1
退出按鈕	2
鎖定控制	1
門觸點輸入	2
電源接口	2
警報輸入/輸出	8 / 2
一般	
安裝	齊平安裝
防水	IP65
電源	DC12 V
功耗	≤10W
工作溫度	-40° C ~ 55° C (-40° F ~ 135° F)
工作濕度	10%~95%
尺寸	357.3 x 124.3 x 55.3 mm (14.07" × 4.89" × 2.18")
適用環境	戶外

JH-KAB13-D



ISO 9001:2015


合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

不鏽鋼材質 壁掛式設計

尺寸: 360 × 128 × 86 mm (14.17" × 5.04" × 3.39")

工作溫度: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

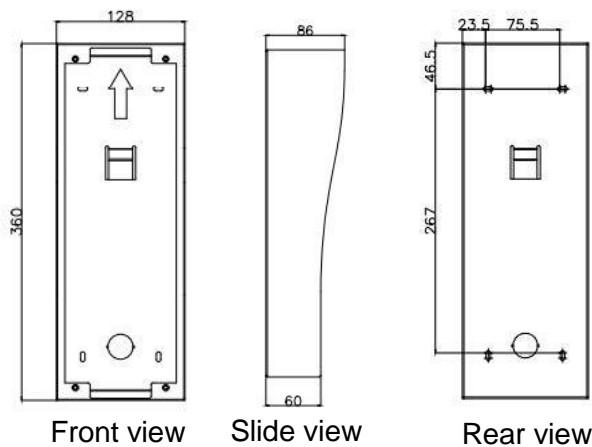


Front view


Slide view

Rear view


安裝方式:

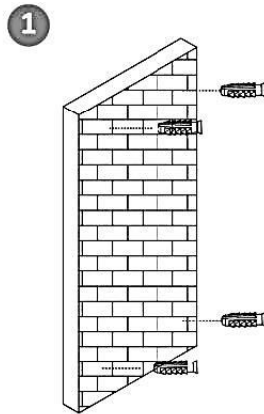

1
Insert 4 expansion tubes into the wall.

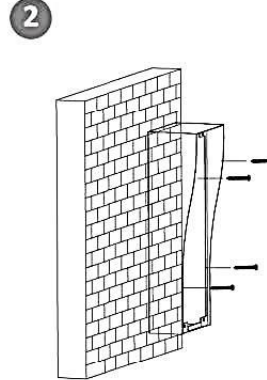

2
Fix the protective shield on the wall with 4 screws.

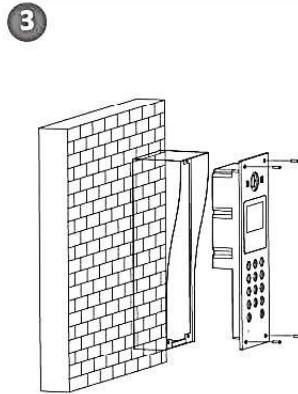

3
Install the door station into the protective shield and secure it with 4 screws.

