

## JH-AC70215LM-MS





ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

### 主要特點

- 3.5吋彩色LCD螢幕
- 最高影像解析度480×320
- 可達120°廣視角
- 支援卡片和密碼解鎖
- 可透過Web遠程配置

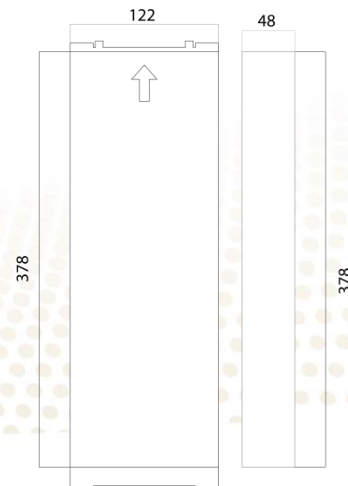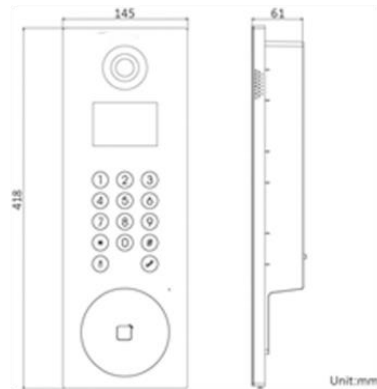

產品型號	JH-AC70215LM-MS C
<b>系統</b>	
作業系統	嵌入式Linux操作系統
解析度	480 × 320
操作方式	14鍵按鈕操控
顯示螢幕	3.5 inch彩色液晶螢幕
控制	14個觸控按鍵
RAM	512 MB
Flash	4 GB
CPU	嵌入式處理器
<b>影像</b>	
鏡頭	200萬高清攝影鏡頭
補光	低照度、紅外線補充燈
視角	水平：72° 垂直：119° 對角線:132°
WDR	支援
影像壓縮標準	H.264
碼流	主碼流：1920 × 1080p，720p 子碼流：640 × 480
<b>聲音</b>	
聲音對講機	雙向聲音通訊
聲音壓縮標準	G.711U / G.711 A
聲音壓縮比特率	64 Kbps
聲音輸入	內置麥克風
聲音輸出	內建喇叭
音質	噪音抑制和迴聲消除
音量調整	可調節

## 網路

溝通協議	TCP/IP, RTSP
有線網路	支援
網路接口	1個10/100/1000Mbps，RJ45

## 介面

用戶數量	10000
室內連接數	500
RS-485	1
Wiegand	1
TAMPER	1
退出按鈕	2
鎖定控制	2
門觸點輸入	2
電源接口	1
警報輸入/輸出	6 / 2

## 一般

安裝	嵌入式安裝
防水	IP65
電源	DC12V
功耗	≤10W
工作溫度	-40° C ~ 55° C ( -40° F ~ 135° F )
工作濕度	10%~95%
尺寸	418 x 145 x 61 mm (16.46" × 5.71" × 2.40")
過線預埋盒尺寸	378 x 122 x 48 mm
重量	1.05kg (帶包裝:2.166kg)
適用環境	戶外