


JH-AC70216L-MS



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 4.3吋彩色LCD螢幕
- 最高影像解析度800×480
- 可達120°廣視角
- 支援人臉辨識和卡片解鎖
(5000臉部容量、25000卡容量)
- 可透過Web遠程配置

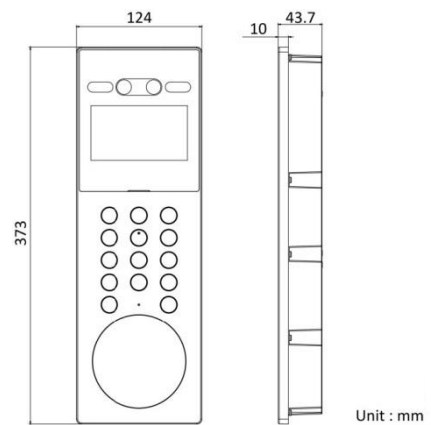

產品型號	JH-AC70216L-MSD
系統	
作業系統	嵌入式Linux操作系統
解析度	800 × 480
操作方式	14鍵按鈕操控
顯示螢幕	4.3 inch彩色液晶螢幕
控制	實體按鍵
卡片類型	Mifare卡
RAM	1GB
ROM	4GB
協議	ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3
影像	
鏡頭	200萬高清攝影鏡頭 × 2
補光	低照度、紅外線補充燈
視角	水平：72° 垂直：119° 對角線:132°
WDR	支援
影像壓縮標準	H.264
影像幀率	50Hz,60Hz
碼流	主碼流：1920 × 1080p，720p@30fps 子碼流：VGA@25fps，VGA@30fps
聲音	
聲音對講機	雙向聲音通訊
聲音壓縮標準	G.711U / G.711 A
聲音壓縮比特率	64 Kbps
聲音輸入	內置麥克風
聲音輸出	內建喇叭
音質	噪音抑制和迴聲消除
音量調整	可調節

網路

網路協定	TCP/IP, RTSP
有線網路	支援
網路接口	1個10/100/1000Mbps

介面

人臉辨識距離/時長	2m / ≤0.2s
卡片容量	25000
用戶容量	10000
臉部容量	5000
RS-485	2
I/O input	4
調節鈕	1
門觸點輸入	1
內部連動	500 (linked indoor station)
附連動	8 (linked sub door station)

一般

安裝	嵌入式安裝
防水	IP65
電源	DC12V, 1.5A
功耗	≤13W
工作溫度	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F)
工作濕度	10%~95%
尺寸	373 x 124 x 43.7 mm (14.69" × 4.88" × 1.72")
重量	995g (帶包裝:1592g)
適用環境	戶外