



## JH-AC70237F-MS-C-F



合格工廠登記證號:10610013600676

### 主要特點

- 4.3吋彩色LCD螢幕
- 最高影像解析度800×480
- 可達120°廣角
- 支援人臉、指紋和卡片辨識解鎖
- 可透過Web遠程配置

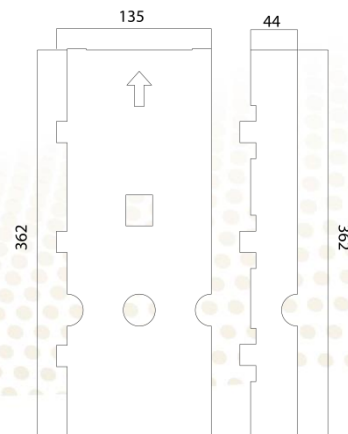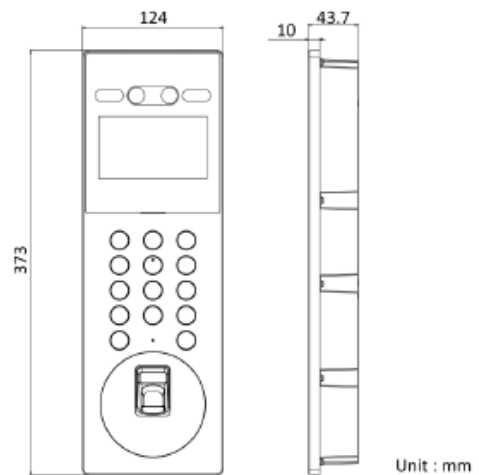

產品型號	JH-AC70237F-MS-C-F
<b>系統</b>	
作業系統	嵌入式Linux操作系統
解析度	800 × 480
顯示螢幕	4.3 inch彩色液晶螢幕
控制	實體按鍵
卡片類型	Mifare卡
RAM	1GB
ROM	4GB
協議	ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3
<b>影像</b>	
鏡頭	200萬畫素高清鏡頭 x2
補光	低照度、紅外線補充燈
WDR	支援
影像壓縮標準	H.264
影像幀率	50Hz,60Hz
碼流	主碼流：1080p@30fps，720p@30fps 子碼流：VGA@25fps，VGA@30fps
篡改警報	1
<b>聲音</b>	
聲音對講	雙向
聲音壓縮標準	G.711U / G.711A
聲音壓縮比特率	64 Kbps
聲音輸入	內置麥克風
聲音輸出	內建喇叭
音質	噪音抑制和迴聲消除
音量調整	可調節

## 網路

網路協定	TCP/IP, RTSP
網路接口	1個10/100/1000Mbps自適應

## 介面

人臉辨識距離/時長	2m / $\leq 0.2s$
指紋容量	5000
卡片容量	25000
用戶容量	10000
臉部容量	5000
RS-485	2
I/O 輸入	4
調節端口	1
門觸點控制	1
內部連動	500 (連接室內機)
附連動	8 (連接側門)

## 一般

防水	IP65
電源	DC12V
功耗	$\leq 13W$
工作溫度	$-30^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ ( $-22^{\circ}F \sim 140^{\circ}F$ )
工作濕度	10%~90%
尺寸	373 x 124 x 43.7 mm (14.69" x 4.88" x 1.72")
過線預埋盒尺寸	362 x 135 x 44 mm
重量	1005g (帶包裝:2166g)
適用環境	戶外