JH-IPC30423V-Z

400萬 | C / B | WDR | 2.7~13mm

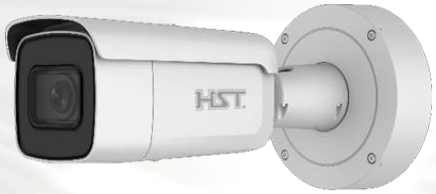

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

內置 micro SD / SDHC / SDXC 卡插槽，最大 128GB

內建 2.7~13.5mm 電動變焦鏡頭

防水防塵(IP67)

防暴設計(IK10)

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

產品型號	JH-IPC30423V-Z
攝影機	
圖像傳感器	1/3" progressive scan CMOS
最小照明	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
解析度	2688 × 1520
快門時間	1/3 s to 1/100,000 s
日夜	IR Cut Filter
數碼降噪	3D DNR
WDR	120dB
3軸調整	平移：0° 至360° ，傾斜度：0° 至90° ，旋轉：0° 至360°
鏡頭	
焦距	2.7 to 13.5 mm
對焦	Auto
FOV	水平FOV：106~27° ，垂直FOV：56° ~16° ，對角FOV：128° ~31°
鏡頭座	Φ14
紅外線	
紅外線距離	60 m
波長	850nm
壓縮標準	
視頻壓縮	主碼流：H.265 / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流：H.265 / H.264
H.264類型	主檔/高檔
H.264 +	主碼流支援
H.265類型	主檔
H.265 +	主碼流支援
視頻比特率	32 Kbps to 16 Mbps

智能功能表	
行為分析檢測	線交叉檢測，入侵檢測，無人看管的行李檢測，物體移出檢測
異常檢測	場景變化檢測
人臉檢測	支援
ROI編碼	主流，子流和第三流分別支持四個固定區域。
感興趣區域	1個固定區域，用於主流和子流
圖像	
最高 解析度	2688 × 1520
主流	50Hz:25fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080) 60Hz: 30fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080)
子碼流	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
第三碼流	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
影像增強	BLC/3D DNR/HLC
影像設定	旋轉模式，飽和度，亮度，對比度，清晰度 可通過客戶端軟件或網絡瀏覽器進行調整
目標裁剪	不支援
日/夜切換	日/夜/自動/日程/通過警報觸發
網路	
網絡存儲	支持Micro SD / SDHC / SDXC卡（128G）， 本地存儲和NAS（NFS，SMB / CIFS），ANR
報警聯動	運動檢測，影像篡改，網絡斷開，IP地址衝突，非法登錄，硬碟已滿/錯誤
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
基本功能	重置，防閃爍，三碼流，鏡像，密碼保護，隱私掩碼，水印，IP地址過濾器
韌體版本	V5.5.60
API	ONVIF（配置文件S，配置文件G），ISAPI
同時實時取景	6個頻道
用戶/主機	最多32位用戶。3個級別：管理員，操作員和用戶
安防措施	用戶身份驗證（ID和PW），主機身份驗證（MAC地址）； HTTPS加密； 基於IEEE 802.1x端口的網絡訪問控制； IP地址過濾
客戶	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

介面	
音頻接口	1輸入（線路輸入/麥克風輸入，3.5mm）， 1輸出（線路輸出，3.5mm），單聲道
報警界面	1輸入1輸出（最大12 VDC，30 mA），接線端子
網絡接口	1個 J45 10 M / 100 M以太網接口; PoE（802.3 at，class4）
影像輸出	1Vp-p複合輸出（75Ω/ BNC）（僅用於調整）
存儲	內置Micro SD / SDHC / SDXC插槽，最大128 GB
重置按鈕	支援
音頻	
環境噪聲過濾	支援
音頻採樣率	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
音頻壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
音頻比特率	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
一般	
運行條件	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F), 濕度95%或更低（無冷凝）
電源供應	12 VDC±25%，PoE（802.3at，clasa 4）
功耗和電流	12 VDC, 1.2A, max. 14.5W PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.43A to 0.3A, max. 18W
防護等級	IP67，IK10
附件	包裝盒中包含接線盒
材料	前蓋：金屬，後蓋：金屬
外型尺寸	攝影機:Φ140 × 334.6 mm (Φ5.5" × 13.2")
重量	相機：1.3kg（2.9 lb.） 含包裝：2.0kg（4.4 lb.）

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN