


JH-IPC30459V-Z

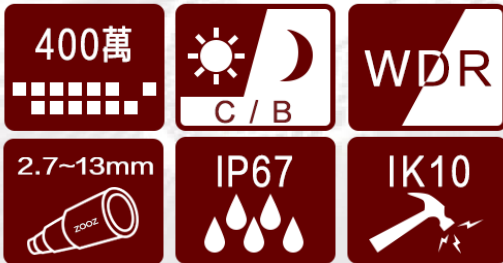

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 2.7~13.5mm 電動變焦鏡頭
- 支援運動檢測 (人和車輛目標分類)
- 防水防塵 IP67
- 防暴 IK10

產品型號	JH-IPC30459V-Z
圖像傳感器	1/3" progressive scan CMOS
最小照明	Color: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
解析度	2688 × 1520
焦距	2.7 ~13.5mm電動變焦
快門時間	1/3 s to 1/100,000 s
日夜	IR Cut Filter
WDR	120dB
3軸調整	平移：0° ~355° ，傾斜度：0° ~90° ，旋轉：0° ~360°
Iris類型	Auto
FOV	水平FOV：102~31° ，垂直FOV：55° ~18° ，對角FOV：122° ~36°
鏡頭座	Φ14
智能補光燈	支援
紅外線距離	60 m
波長	850nm
主碼流	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
第三碼流	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *在某些設置下支持第三流
影像壓縮	主碼流：H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流：H.265 / H.264
影像比特率	32 Kbps to 8 Mbps
H.264類型	基本配置 / 主配置 / 高配置
H.264+	主碼流支援
H.265類型	主配置
H.265+	主碼流支援

比特率控制	CBR/VBR
可擴展影像編碼 SVC	H.265,H.264
感興趣區域ROI	5 主流和子流的固定區域
環境降噪	支援
聲音比樣率	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
聲音比特率	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/16Kbps-64Kbps(AAC)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
同時實時取景	多達6個通道
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP
協定	Onvif , TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP,IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
用戶/主機	最多 32 個用戶。 3個用戶級別：管理員、操作員和用戶
安全性	密碼保護、複雜密碼、HTTPS加密、IP地址過濾、HTTP/HTTPS、TLS 1.1/1.2、WSSE 的安全審計日誌、基本和摘要式身份驗證 開放網路影像接口的摘要認證
網路儲存	MicroSD/SDHC/SDXC 卡 (256 GB) 本地存儲和 NAS (NFS, SMB/CIFS), 自動網路補貨 (ANR)
瀏覽器	插件所需的實時視圖：IE 10、IE 11 無插件實時取景：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ 本地服務：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+
SNR	≥ 52 dB
日夜切換	日/夜/自動/排程
圖像增強	BLC、HLC、3D DNR、目標裁剪
圖像參數切換	支援
圖像設定	旋轉、鏡像、隱私遮罩、飽和度、亮度、對比度、銳度、增益、白平衡
聲音	1 輸入/1輸出（線路），兩芯接線端子，最大輸入輸出幅度：3.3 vpp， 輸入阻抗：4.7 KΩ，輸出阻抗：100 Ω，接口類型：非平衡；
警報	1輸入/1輸出(max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
儲存	內置 micro SD 卡插槽，最大 256 GB
硬體重設	支援
通訊接口	1個RJ45 10M/100M自適應以太網口事件

基本事件	運動檢測（人和車輛目標分類），視頻篡改報警，
智能事件	越線、入侵、區域進入/退出檢測、無人值守行李檢測、物體移除檢測
聯動	上傳到FTP/NAS/存儲卡，通知監控中心，發送郵件，觸發錄像、捕捉、報警輸出
一般功能	防閃爍、心跳、通過電子郵件重置密碼、像素計數器
軟體重設	支援
電源	12 VDC ± 25% , 1.08 A , max.13W , Ø 5.5 mm 同軸電源插頭 PoE: (802.3at , class4 , 42.5V~57V) , 0.36A~0.27A , max.15W
固件版本	5.5.115
工作溫度	-30~60°C (-22 ~140°F). 濕度95%或更低
材質	鋁合金機身
防水等級	IP67
防暴	IK10
尺寸	Ø 105.1 mm × 348.5 mm (Ø 4.1" × 13.7")
含包裝尺寸	385 mm × 190 mm × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1")
重量	1390g (3 lb.)
含包裝重量	2236g (4.9 lb.)
語言	英語、俄語、愛沙尼亞語、保加利亞語、匈牙利語、希臘語、德語、意大利語、捷克語、斯洛伐克語、法語、波蘭語、荷蘭語、葡萄牙語、西班牙語、羅馬尼亞語、丹麥語、瑞典語、挪威語、芬蘭語、克羅地亞語、斯洛文尼亞語、塞爾維亞語、土耳其語、韓語、繁體中文、泰語、越南語、日語、拉脫維亞語、立陶宛語、葡萄牙語（巴西）、烏克蘭語