

JH-IPC50410LKM



合格工廠登記證號:10610013600676



主要特點

智能紅外線 LED 有效距離可達 30 m

防水防塵IP67

防暴IK10

內建麥克風

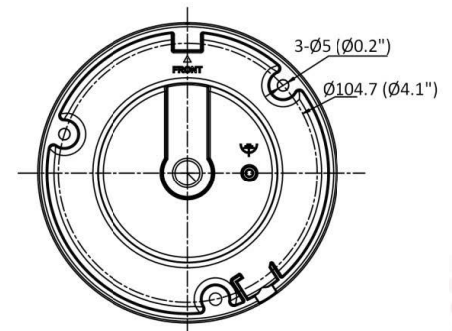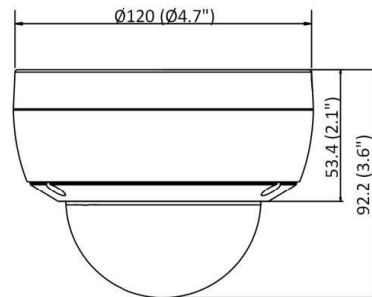

Unit: mm (inch)

產品型號	JH-IPC50410LKM
圖像傳感器	1/3" Progressive Scan CMOS
解析度	2560 × 1440
最低照度	彩色: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR ON
電子快門	1/3 s to 1/100,000 s
角度調整	平移：0~355°，傾斜：0~75°
鏡頭類型	4 mm固定鏡頭, F2.0
FOV	4mm：水平：78.7°，垂直：43.1°，對角：92.3°
鏡頭座	M12
紅外線距離	最大 30 m
波長	850 nm
智能補光燈	支援
主碼流	50Hz: 20fps (2560 × 1440) 25fps(2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440) 30fps(2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360)
影像壓縮	主碼流：H.265 + / H.264 + / H.265 / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
H.264類型	基本配置/主配置/高配置
H.265類型	主配置
ROI	1個固定區域用於主碼流和子碼流
影像比特率	32 Kbps to 8 Mbps
聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
聲音比特率	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/ 32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC)
聲音比樣率	8 kHz/16 kHz
降噪	支援
儲存	內建存儲卡插槽，支援microSD 卡，最大 256 GB
內建麥克風	支援
重設鍵	支援

圖像設定	飽和度、亮度、對比度、銳度、AGC、白平衡
日夜切換	自動.排程.日.夜
寬動態	120dB
SNR	≥ 52 dB
圖像增強	BLC, 3D DNR
基本活動	運動檢測，影像篡改警報，異常（非法登錄）
聯動方式	上載到FTP /存儲卡，通知監控中心，發送電子郵件，觸發錄影、抓拍
通訊介面	1個RJ45 10M/100M自適應以太網口
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
API	Open Network Video Interface, ISAPI
同時實時取景	最多6個頻道
用戶/主機	最多32位用戶。3個用戶級別：管理員，操作員和用戶
用戶端	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE10+, Chrome 57+, Firefox52.0+
一般功能	防閃爍、心跳、鏡像、密碼保護、隱私屏蔽、水印、IP地址過濾
工作溫度	-30~60° C (-22~140° F)，濕度95%或更低（無冷凝）
電源	12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø 5.5 mm 同軸電源插頭 PoE: 802.3af, Class 3, 36 ~ 57 V, 0.2~0.15 A, max. 6.5 W
防水等級	IP67
防暴等級	IK10
尺寸	攝影機：Φ120 mm × 92.2mm (Φ4.72" × 3.63") 帶包裝：150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
重量	攝影機：約 440g (1磅) 帶包裝：約680g (1.5磅)