

JH-NVR7609-U2

9CH

H.265



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援 Ultra 265/H.265/H.264 影片格式

9 路輸出通道

支援主流攝影機 (Profile S、Profile G、Profile T) 和符合 ONVIF 標準

的 RTSP 協議 VGA 和 HDMI 獨立輸出

高達 1600 萬像素解析度錄製

ANR 技術，增強斷網時儲存的可靠性

支援雲端升級

| 產品型號 | JH-NVR7609-U2 |
|-------------------|---|
| 解碼 | |
| 解碼格式 | Ultra 265, H.265, H.264 |
| 解碼能力 (回放頻道數上限) | Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 3MP@30 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 9 x 1080P@30 |
| 音訊壓縮 | G.711A, G.711U |
| 網路 | |
| 傳入頻寬 | 320Mbps |
| 傳出頻寬 | 160Mbps |
| 遠端使用者 | 128 |
| 協定 | TCP/IP;P2P;UPnP;NTP;DHCP;PPPoE;HTTP;HTTPS;DNS;DDNS;SNMP;SMTP;RTSP;IPV6 |
| 瀏覽器 (插件) | Windows:IE(IE10/11), Firefox (version 52.0 and above), Chrome(version 45 and above), Edge(version 79 and above) |
| 影像/音訊輸入 | |
| IP 影像輸入 | 9-ch |
| RCA 音訊輸入 | 1-ch |
| 影像/音訊輸出 | |
| HDMI 輸出 | HDMI:4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| VGA 輸出 | VGA:1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| RCA 音訊輸出 | 1-ch |


| | |
|----------------------|---|
| 實時取景顯示 | 1/4/6/8/9 |
| Corridor Mode Screen | 3/4/5/7/9 |
| 兩路音訊 | |
| 兩路音訊 | 1-ch, RCA(使用音訊輸入和輸出) |
| 快照 | |
| FTP/日程/事件快照 | 4-ch 快照, 高達 D1 分辨率 |
| 錄音 | |
| 錄音分辨率 | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
| 本地同步播放 | 9-ch |
| 智慧 | |
| IPC 偵測 VCA | 臉部偵測；臉部比對；車輛偵測；SIP（入侵偵測、越線偵測、進入區域、離開區域）；超音波偵測（UMD）；溫度偵測（火災偵測、吸菸偵測、測溫、煙霧火災偵測）；人數統計（人流統計、人群密度監測）；視訊元資料；交通監控 |
| VCA 搜尋 | 人臉抓拍搜尋；人臉比對搜尋；機動車搜尋；非機動車搜尋；人體搜尋；一般搜尋；人數統計報告；熱點圖 |
| 智慧 IPC | 全通道（總共最多 8 張/秒）臉部偵測、臉部比對、車輛偵測、溫度偵測、SIP、UMD、視訊元資料、流量監控 |
| 警報 | |
| 一般警報 | 散焦偵測；場景變化偵測；物件遺留；物件移除；自動追蹤；移動偵測；竊改；人體偵測；視訊遺失；警報輸入；音訊偵測 |
| 警報警報 | IP 衝突；網路斷開；磁碟離線；磁碟異常；非法存取；硬碟空間不足；硬碟已滿；錄影/快照異常 |
| GUI 語言 | |

| | |
|-------------|--|
| GUI 語言 | 38 種語言：簡體中文、繁體中文、英文、越南語、泰語、土耳其語、西班牙語（拉丁美洲）、葡萄牙語（巴西）、西班牙語、葡萄牙語、法語、德語、義大利語、荷蘭語、波蘭語、捷克語、匈牙利語、斯洛伐克語、俄語、希伯來語、阿拉伯語、烏克蘭語、愛沙尼亞語、保加利亞語、希臘語、羅馬尼亞語、丹麥語、瑞典語、挪威語、芬蘭語、克羅埃西亞語、斯洛維尼亞語、塞爾維亞語、韓語、日語、拉脫維亞語、立陶宛語、波斯語 |
| 硬碟 | |
| SATA | 2 SATA Interfaces |
| 容量 | Up to 16TB for each HDD(The maximum HDD capacity varies with environment temperature) |
| 硬碟組 | 支援 |
| 冗餘儲存 | 支援 |
| 硬碟陣列類型 | RAID 1 |
| 外部接口 | |
| 網路接口 | 2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface |
| USB | Front: 1 x USB2.0;Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 |
| RS485 | 1 |
| RS232 | N/A |
| 警報輸入 | 8-ch |
| 警報輸出 | 2-ch |
| 電源供應 | DC 12V/3A |
| 電源開關 | 支援 |
| 外部接口 | |
| 工作溫度 | -10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F) |
| 工作濕度 | ≤ 90% RH (non-condensing) |
| 功耗(不含硬碟) | ≤ 20W |

尺寸

| | |
|----------|---|
| 重量(不含硬碟) | ≤ 2Kg (4.40lb) |
| 尺寸 | 380mm × 315mm × 53mm (15.0" × 12.4" × 2.1") |

• 尺寸

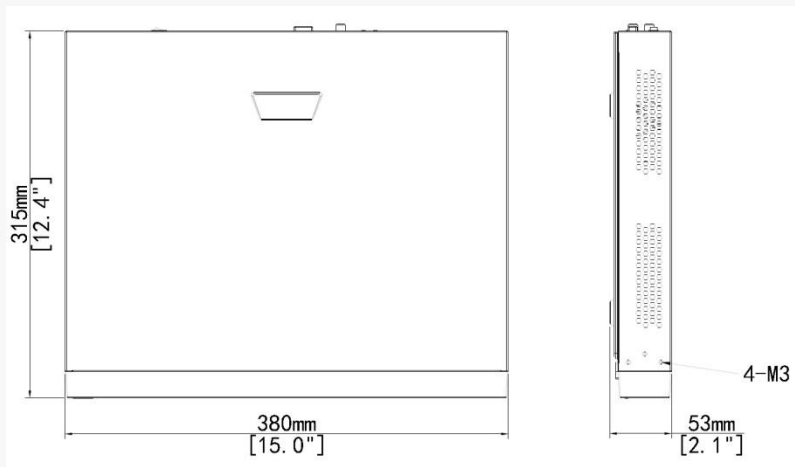

• 後面板

