

# JH-NVR7632-U2

32CH

H.265



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

支援 Ultra 265/H.265/H.264 影片格式

32 路輸出通道

支援主流攝影機 ( Profile S、Profile G、Profile T ) 和符合 ONVIF 標準

的 RTSP 協議 VGA 和 HDMI 獨立輸出

高達 1600 萬像素解析度錄製

ANR 技術，增強斷網時儲存的可靠性

支援雲端升級

<b>產品型號</b>	<b>JH-NVR7632-U2</b>
<b>解碼</b>	
解碼格式	Ultra 265, H.265, H.264
解碼能力 (回放頻道數上限)	Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x D1
音訊壓縮	G.711A, G.711U
<b>網路</b>	
傳入頻寬	320Mbps
傳出頻寬	160Mbps
遠端使用者	128
協定	TCP/IP;P2P;UPnP;NTP;DHCP;PPPoE;HTTP;HTTPS;DNS;DDNS;SNMP;SMTP;RTSP;IPV6
瀏覽器 ( 插件 )	Windows:IE(IE10/11), Firefox (version 52.0 and above), Chrome(version 45 and above), Edge(version 79 and above)
<b>影像/音訊輸入</b>	
IP 影像輸入	32-ch
RCA 音訊輸入	1-ch
<b>影像/音訊輸出</b>	
HDMI 輸出	HDMI:4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA 輸出	VGA:1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
RCA 音訊輸出	1-ch


實時取景顯示	1/4/6/8/9/16/25/32
Corridor Mode Screen	3/4/5/7/9/10/12/16/32
<b>兩路音訊</b>	
兩路音訊	1-ch, RCA(使用音訊輸入和輸出)
<b>快照</b>	
FTP/日程/事件快照	4-ch 快照, 高達 D1 分辨率
<b>錄音</b>	
錄音分辨率	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
本地同步播放	16-ch
<b>智慧</b>	
IPC 偵測 VCA	臉部偵測；臉部比對；車輛偵測；SIP（入侵偵測、越線偵測、進入區域、離開區域）；超音波偵測（UMD）；溫度偵測（火災偵測、吸菸偵測、測溫、煙霧火災偵測）；人數統計（人流統計、人群密度監測）；視訊元資料；交通監控
VCA 搜尋	人臉抓拍搜尋；人臉比對搜尋；機動車搜尋；非機動車搜尋；人體搜尋；一般搜尋；人數統計報告；熱點圖
智慧 IPC	全通道（總共最多 8 張/秒）臉部偵測、臉部比對、車輛偵測、溫度偵測、SIP、UMD、視訊元資料、流量監控
<b>警報</b>	
一般警報	散焦偵測；場景變化偵測；物件遺留；物件移除；自動追蹤；移動偵測；竊改；人體偵測；視訊遺失；警報輸入；音訊偵測
警報警報	IP 衝突；網路斷開；磁碟離線；磁碟異常；非法存取；硬碟空間不足；硬碟已滿；錄影/快照異常
<b>GUI 語言</b>	

GUI 語言	38 種語言：簡體中文、繁體中文、英文、越南語、泰語、土耳其語、西班牙語（拉丁美洲）、葡萄牙語（巴西）、西班牙語、葡萄牙語、法語、德語、義大利語、荷蘭語、波蘭語、捷克語、匈牙利語、斯洛伐克語、俄語、希伯來語、阿拉伯語、烏克蘭語、愛沙尼亞語、保加利亞語、希臘語、羅馬尼亞語、丹麥語、瑞典語、挪威語、芬蘭語、克羅埃西亞語、斯洛維尼亞語、塞爾維亞語、韓語、日語、拉脫維亞語、立陶宛語、波斯語
<b>硬碟</b>	
SATA	2 SATA Interfaces
容量	Up to 16TB for each HDD(The maximum HDD capacity varies with environment temperature)
硬碟組	支援
冗餘儲存	支援
硬碟陣列類型	RAID 1
<b>外部接口</b>	
網路接口	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Front: 1 x USB2.0;Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
RS485	1
RS232	N/A
警報輸入	8-ch
警報輸出	2-ch
電源供應	DC 12V/3A
電源開關	支援
<b>外部接口</b>	
工作溫度	-10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F)
工作濕度	≤ 90% RH (non-condensing)
功耗(不含硬碟)	≤ 20W

## 尺寸

重量(不含硬碟)	≤ 2Kg (4.40lb)
尺寸	380mm × 315mm × 53mm (15.0" × 12.4" × 2.1")

## • 尺寸

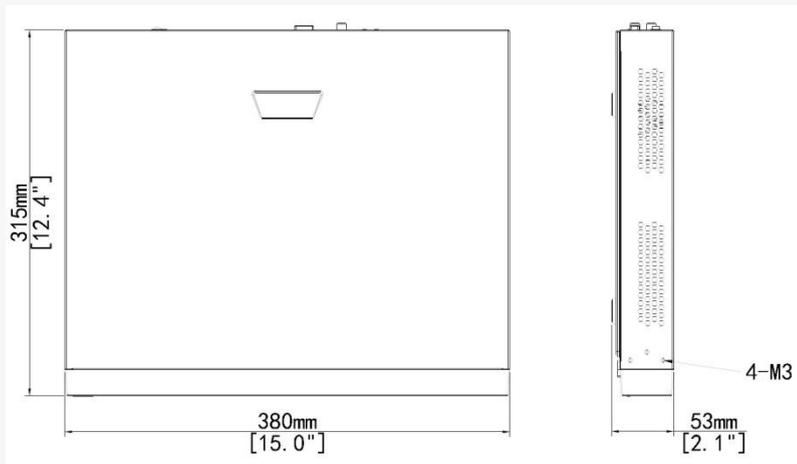

## • 後面板

