

JH-XVR2132-J2

H.265

32CH



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援 H.265/H.264 影片格式

支援同軸音訊(僅適用於 Uniview CVI 協議攝影機)

支援 TVI、AHD、CVI、CVBS 和 IP 攝影機自適應接入

32 路 BNC 輸入

支援 1-ch CVBS 輸出、1-ch VGA 輸出、1-ch HDMI 輸出，

最高支援 4K(3840 x 2160)

HDMI and VGA 同時輸出

同軸電纜傳輸距離長

支援 ONVIF、RTSP 協議主碼流攝影機


產品型號	JH-XVR2132-J2
影像/聲音輸入	
類比影片輸入	32-ch, BNC
IP 影片輸入	4-ch (僅 IP 最多 36ch) , 每路最大 8MP
支援的類比攝影機類型	支援 AHD 輸入: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps 支援 TVI 輸入: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps 支援 CVI 輸入: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Support CVBS input
音源輸入	1-ch, RCA
音源輸出	G.711U
影片/聲音輸出	
CVBS 輸出	1-ch, BNC
VGA 輸出	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
HDMI 輸出	4K(3840X2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

音源輸出	1-ch, RCA	
同步播放	16	
即時影像顯示	HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/16/25/36	
兩路音頻	1-ch, RCA	
快照		
FTP/日程/事件快照	32-ch 快照，解析度高達 704*576	
網路		
傳入頻寬	80Mbps (全部類比通道轉換後最高可達 144Mbps)	
傳出頻寬	160Mbps	
遠端使用者	128	
協議	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP	
瀏覽器	IE(IE10/11) for Windows Firefox (version 52.0 and above) for Windows Chrome(version 45 and above) for Windows Edge(version 79 and above) for Windows	
編碼		
錄影解析度	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P/720P/D1	
錄影幀率	主碼流	子碼流
	8MP Lite@8fps	D1@8fps
	5MP Lite@12fps	D1@12fps
	4MP Lite@15fps	D1@15fps
	1080P@15fps	D1@15fps
	720P@30fps	D1@30fps
音頻採樣率	8KHz,每個通道 16 位元	
音訊比特率	每個通道 64Kbps	

解碼	
容量	類比: 16 x 8MP Lite@8, 16x 5MP Lite@12, 16x 4MP Lite@15, 16 x 1080P@15, 16 x 720@30 網路 IP: 16 x 720P@30, 8 x 1080P@30, 4 x 4MP@30, 2 x 8MP@30
硬碟	
SATA	2 個 SATA 接口
容量	每個 HDD 高達 8TB (硬碟最大容量隨環境溫度變化)
智慧警報	
VCA 偵測	類比 Ultra 動偵測(UMD) : 16CH
VCA 搜尋	人臉快拍搜尋、行為搜尋、人數統計報告
一般警報	
一般警報	運動偵測
警報	IP 衝突、網路不通、磁碟離線、磁碟異常、非法存取、硬碟空間不足、硬碟已滿、錄影/快照異常
外部接口	
網路接口	1 個 RJ45 10M/100M/1000M 自適應乙太網路介面
USB 接口	後面板 : 1 x USB3.0, Front panel: 1xUSB2.0
序列接口	1 x RS485
警報輸入	4
警報輸出	1
一般	
電源供應	12V DC 功耗: ≤ 38 W(不含硬碟)
工作環境	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), 濕度 ≤ 90% RH (無冷凝)

尺寸(WxDxH)	380mm x326mmx 53mm (15.0" x 12.8"x2.1")
重量(不含硬碟)	≤2.6 Kg (5.72lb)

• 尺寸

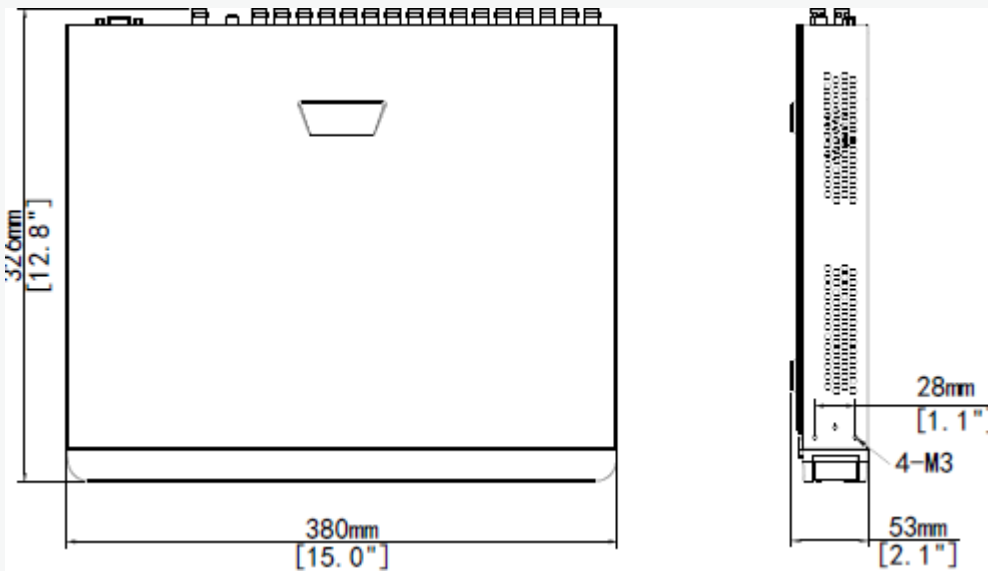

• 前面板

