

DFI6257S(N) 2MP紅外線網路槍型攝影機



1/2.8" Progressive Scan CMOS

最高解析度 1920 × 1080 @ 30fps

4.0 / 6.0 / 8.0 mm 固定鏡頭

彩色: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON)

彩色: 0.028 Lux (F2.0, AGC ON)

紅外線啟用: 0 Lux

壓縮格式: H.265+, H.265, H.264+, H.264

支援 3 碼流

120dB 寬動態

支援 2 種行為分析與人臉偵測

背光補償 / 3D 數位雜訊抑制 / 區域影像增強(ROI)

IP67 防水等級

內建記憶卡儲存插槽，支援 Micro

SD/SDHC/SDXC 卡，最大支援 128 GB

3 軸式支架設計

產品規格


攝影機	
感光元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux (F2.0, AGC ON), 紅外線啟用: 0 Lux
快門速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
慢速快門	支援
日夜切換	機械式紅外線濾光片自動切換
數位雜訊抑制	3D 數位雜訊抑制
寬動態	120dB 寬動態
3 軸設計	水平: 0° ~ 360°, 垂直: 0° ~ 100°, 翻轉: 0° ~ 360°
鏡頭	
焦距	4.0 / 6.0 / 8.0 mm
光圈	F2.0
對焦	手動
視角範圍	4.0 mm: 水平視角: 86°, 垂直視角: 46°, 對角視角: 102° 6.0 mm: 水平視角: 54°, 垂直視角: 30°, 對角視角: 62° 8.0 mm: 水平視角: 43°, 垂直視角: 23°, 對角視角: 50°
紅外線	
紅外線距離	可達 50 公尺
波長	850 nm
壓縮格式	
影像壓縮	主碼流: H.265 / H.264 子碼流: H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流: H.265 / H.264
H.264 種類	Main Profile / High Profile
H.264+	支援主碼流、子碼流
H.265 種類	Main Profile
H.265+	支援主碼流、子碼流
影像位元率	32 Kbps – 16 Mbps
智慧功能	
行為分析	跨線偵測、入侵偵測
人臉偵測	支援
區域影像增強 (ROI)	支援主碼流與子碼流各 1 個區域
影像	
最大解析度	1920 × 1080
主碼流	30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子碼流	30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
第三碼流	30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)

影像處理	背光補償、3D 數位雜訊抑制
影像設定	翻轉模式、飽和度、明亮度、對比度、銳利度可透過 CMS 或網頁瀏覽器來分別調整影像
目標裁剪	不支援
日夜切換	自動 / 排程
網路	
網路儲存	內建記憶卡儲存插槽，支援 Micro SD/SDHC/SDXC 卡，最大支援 128 GB。 NAS (NFS, SMB/CIFS)，網路自動續傳功能 (ANR)
警報觸發	位移偵測、遮蔽警報、網路斷線、IP 位址衝突、非法登入、硬碟已滿、硬碟錯誤
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
基本功能	Reset 快速鍵、防閃爍拍攝、三碼流、狀態檢測、鏡像、密碼防護、隱私遮罩、浮水印、IP 位址過濾
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同步即時影像	最多同時傳送給 6 個用戶
用戶管理	最多可建立 32 個用戶帳號 3 階管理權限設定: 管理者、操作者、一般用戶
客戶端	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
網路瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
介面	
網路介面	RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠 x 1
儲存插槽	內建記憶卡儲存插槽，支援 Micro SD/SDHC/SDXC 卡，最大支援 128 GB
SVC	H.264、H.265 編碼
重置鍵	支援
其他	
工作溫度/濕度	溫度: -30 °C ~ +60 °C / 濕度: 95%以下
電源	DC 12V ± 25%, Φ 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
耗電量/電流	DC 12V, 0.6A, 最大 7.5W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.2A to 0.1A, 最大 9.5W
防護項目	IP67 TVS 2000V 防雷擊、防浪湧、跳電防護
材質	金屬
外型尺寸	攝影機: Φ 105 × 299.7 mm (Φ 4.1" × 11.8") 彩盒: 386 × 156 × 155 mm (15.2" × 6.14" × 6.1")
重量	攝影機: 約 1,180 g (2.6 lb.) 含彩盒: 約 1,700 g (3.7 lb.)

產品型號

DFI6257S(N) (4.0 / 6.0 / 8.0 mm)

外型尺寸

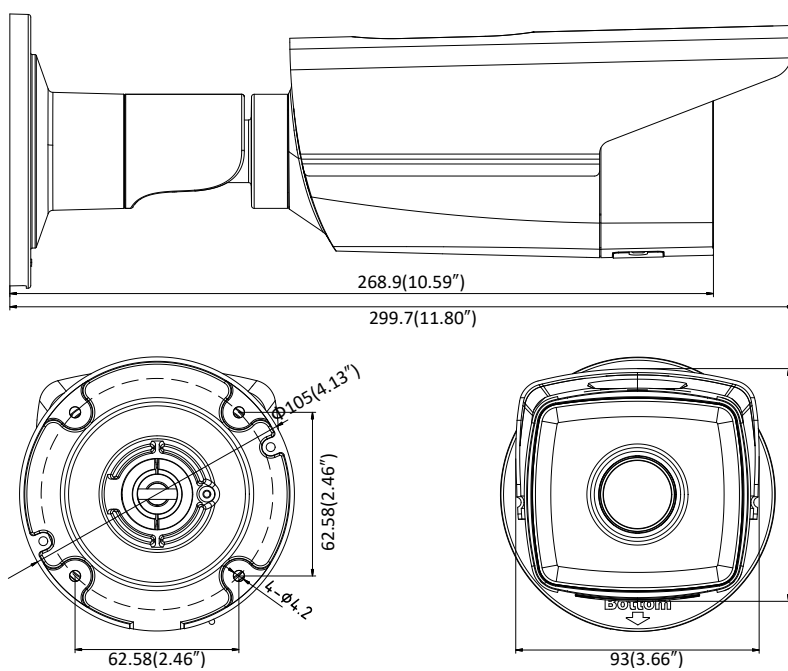

Unit: mm

配件



DS-1280ZJ-S
Junction Box