

HC-SP008



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

HDMI突波保護器

透過HDMI線與HDMI設備連線，以防止受到突波損害

內建ESD(靜電)和EFT(突波雜訊)保護

最高影像解析度達4K

產品型號	HC-SP008
符合規範	HDMI 1.4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5
反應時間	< 1ns
靜電防護	15 KV(ESD), 8KV(Contact)
突波雜訊保護	40A (5/50 ns)
電擊保護	5A (8/20 us)
雷擊防護壽命	300 times (100A per surge)
連接設備端	1 x HDMI Type
連接線材端	1 x HDMI Type (建議使用 高品質 HDMI 1.4 傳輸線材)
操作溫度	0~55°C
儲存溫度	-20~85°C
濕度	>95%
尺寸	58.3 x 25.4 x 25.4 mm
重量	35g

*產品外殼須接至避雷接地，以達更佳避雷效果。


使用線材:

1. 建議使用高品質 HDMI 1.4 傳輸線材。
2. SP008 設備端與設備間距越短，保護效果越佳。
3. 使用二台 SP008 時，請將二台之 Cable EHD 使用 HDMI 線材連接。

傳輸距離:

1. 使用 4K2K 解析度，線材總長建議不超過 3.5 公尺。
2. 使用 1080P 解析度，線材總長建議不超過 5 公尺。

運用一台時:

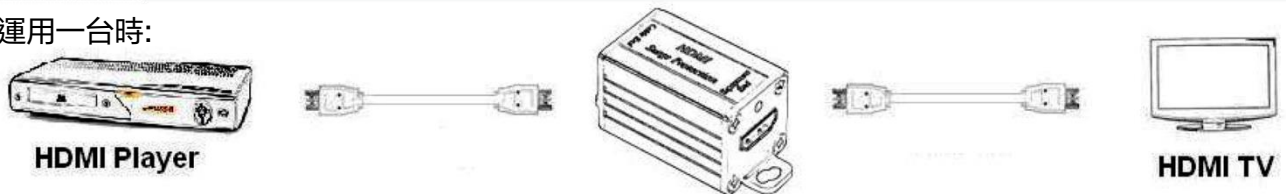

運用二台時:

