

HC-TA514



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676



主要特點

4合1影像輸出 (TVI / AHD / CVI / CVBS)

2.8~12mm變焦鏡頭

紅外線有效照射距離可達40m

防水防塵 (IP66)

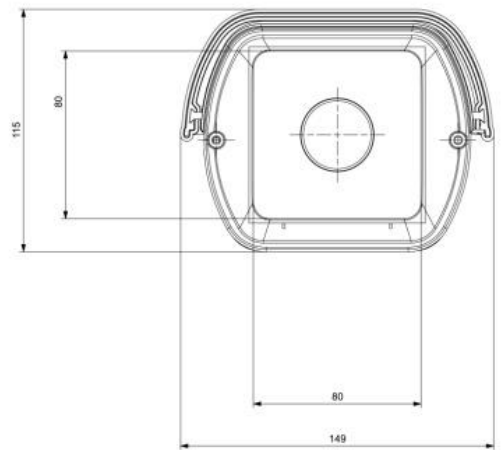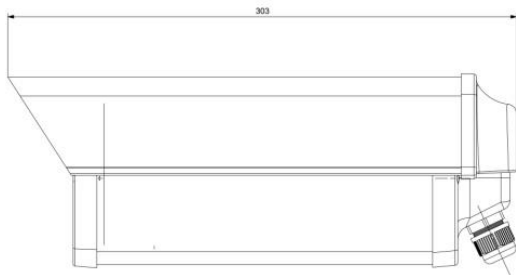

產品型號	HC-TA514
系統	NTSC/PAL
圖像感測器	1/2.9" 2百萬CMOS GC2053
影像圖素	1920x1080
DSP	FH8536H
鏡頭	2.8~12mm
幀率	1920x1080@30fps
圖像翻轉	支援影像上下左右翻轉
圖像調節	可進行亮度、對比度調節
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS
雜訊比	48dB
逆光處理/寬動態	支援
增益補償/自動白平衡	支援
紅外線LED	內建12顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
紅外線有效投射距離	40m
外殼	鋁合金
工作環境	-10℃~+55℃ 濕度: 10%~90%
防水等級	IP66
電源	DC12V/1.5A
尺寸	115x149x303